


www.seats4all.bcomplete.eu

■ **BCOMPLETE BY SEATS4ALL:** Siedlungstraße 15, D-91230 Happurg
Tel.: +49-9151-816574, Fax: +49-9151-816575, Mobil: +49-174-3777787, E-Mail: seats4all@bcomplete.eu



**Best Office.
Raumstrukturierung.**

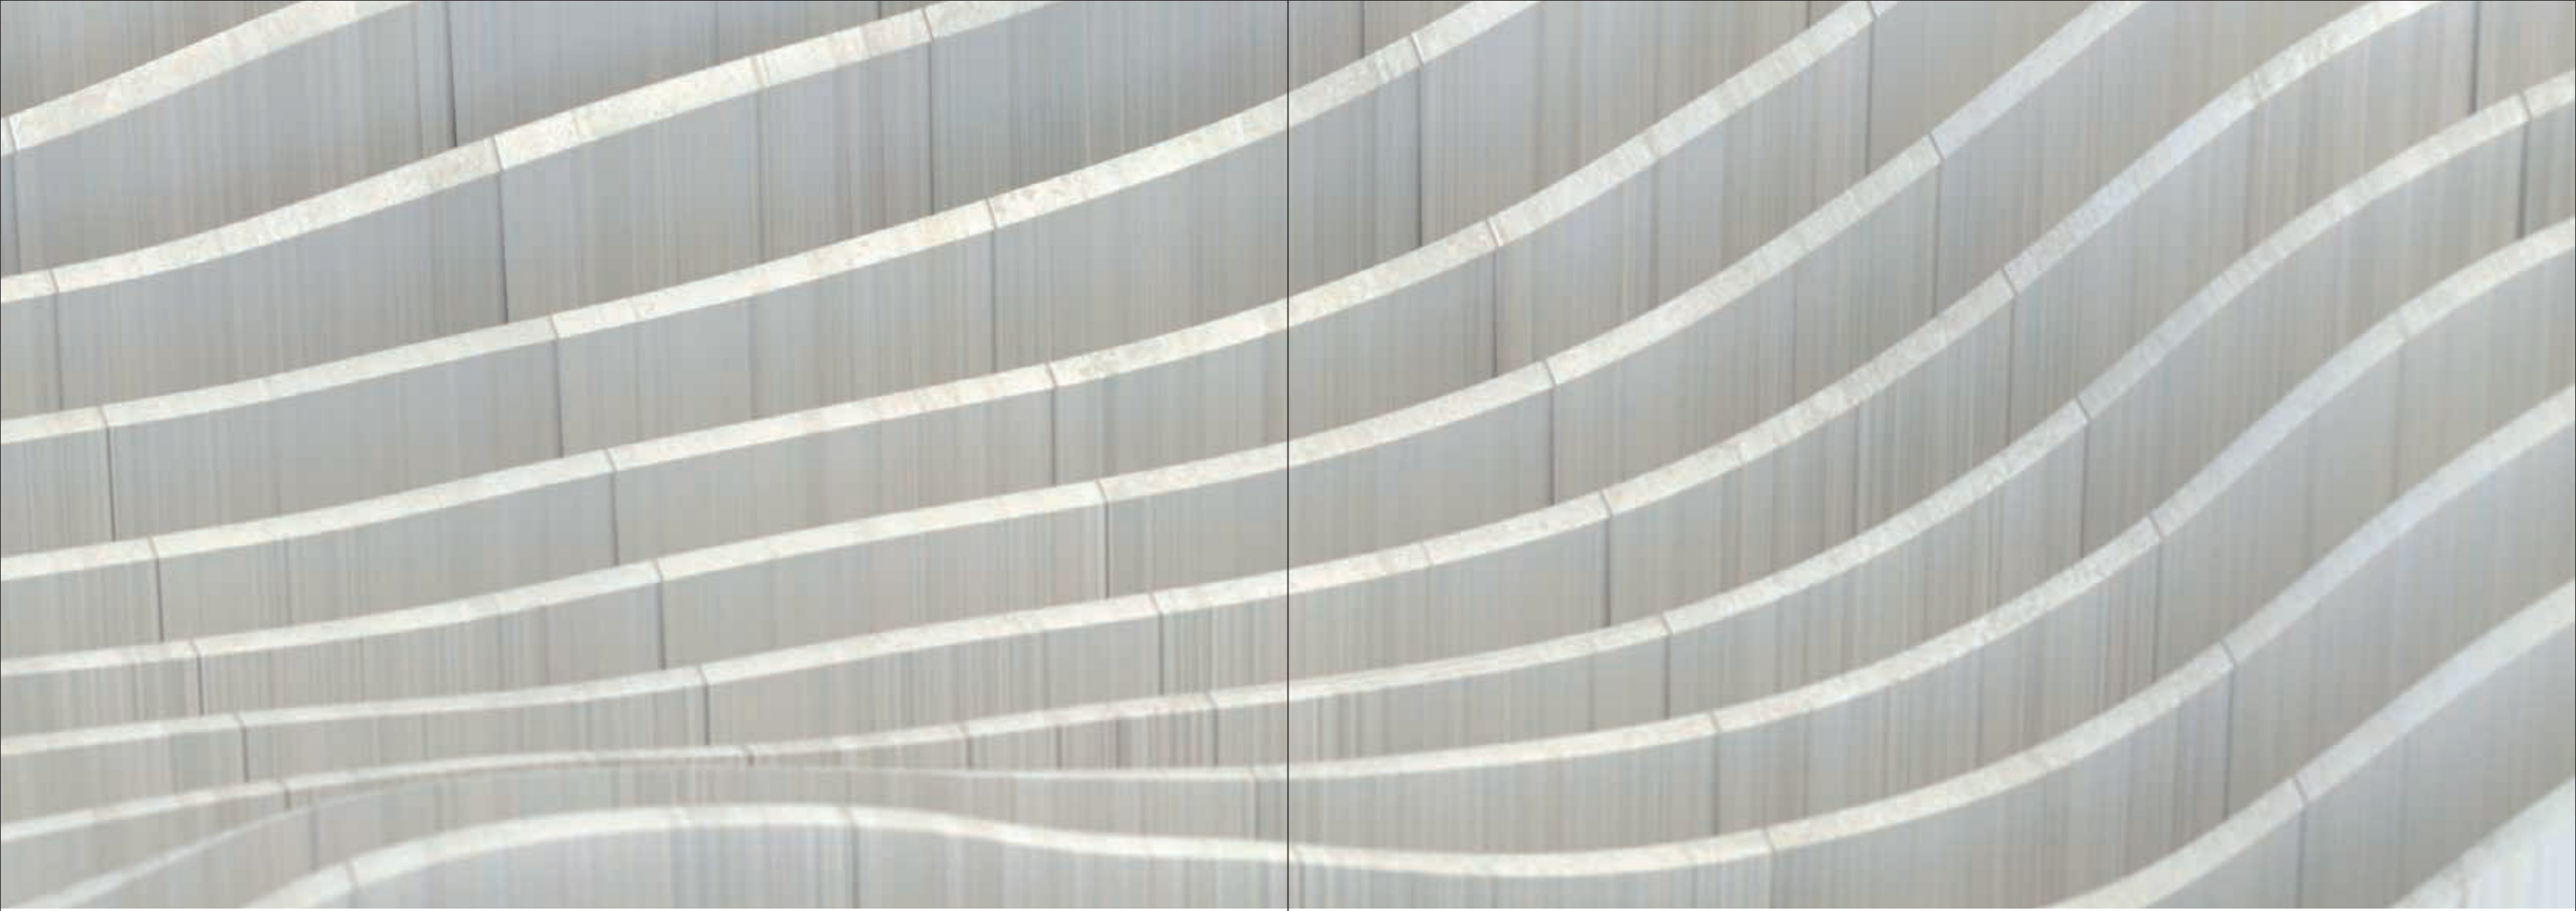

Inhalt.



6 Raumstrukturierung

- 8 Raumbildung
- 24 Raumgliederung
- 32 Akustik

44 Produktdaten



Ihre Vorteile.

In vier Punkten.

Alles aus einer Hand: Unsere Produktmarken und Dienstleistungen decken alle Bereiche der Büroeinrichtung ab.

Schnelligkeit - 15 Werktage: Die Produkte werden in nur 15 Werktagen produziert, mit einem garantierten Liefertag.

Ihr regionaler Bürogestalter: Sie erhalten Ihr komplettes Büro aus der Hand Ihres regionalen Einrichtungspartners.

Breites Beratungs- und Dienstleistungsangebot: Unser Beratungs- und Dienstleistungsangebot übersteigt das anderer Anbieter bei weitem.

So machen wir Ihr Büro zum Erfolgsinstrument!

Fragen sie Ihren regionalen Einrichtungspartner.



Best Office. Raumstrukturierung.

Hohe Funktionalität und modernes Design zu einem einzigartigen Preis-Leistungs-Verhältnis. Und noch dazu ungeahnte Möglichkeiten in der Raumstrukturierung: Trennwände, Pinnwände, Organisationszubehör, Türen, akustisch wirksame Möbel in verschiedenen Materialien. Der Phantasie sind keine Grenzen gesetzt.





Raumbildung.

Schaffen Sie Raum.

Die strukturelle Ausrichtung der künftigen Arbeitswelt ist stets Bestandteil des Architektenentwurfs von Bürogebäuden. Fantastische Raumgestaltung stimuliert, inspiriert, motiviert und gewährleistet somit für viele Jahre eine kommunikationsfördernde Infrastruktur. Räume bilden bedeutet mehr, als jedem Mitarbeiter eine eigene, wandelbare Denkhülle zur Verfügung zu stellen: Nämlich das „Wir-Gefühl“ zu fördern, Kommunikations- und Organisationsstrukturen sichtbar zu machen und für eine umfassende Begegnungsqualität zu sorgen.



RS11. Glaswand.

01 RS11 Glaselemente und raumhohe Glasdreh­tür | **02** RS11 Glaselemente und raumhohe Glasdreh­tür | **03** RS11 Glasdreh­tür mit Drücker und Sperr­zylinder | **04** RS11 Wandanschluss

Symbolfoto

01



02



03



04

11

RS11. Glaswand.

01 RS11 Glaselemente und raumhohe Glasschiebetür; RS20 Organisationselement | **02** RS11 Anschluss mit variabler Gradanbindung | **03** RS11 Anschluss 90° | **04** RS11 Bodenprofil und T-Anschluss

01

02

03

04

13

RS20. Systemtrennwand.

01 RS20 Glaselement und Drehtür (Klarglas bzw. satiniert); Pinnpaneele mit Organisationsschiene | **02** RS20 Vollelement und Drehtür melaminharzbeschichtet | **03** RS20 Klarglas Schiebetürelement | **04** RS20 Vollelement stoffbezogen mit waagrechtem Organisationselement

01

02

03

04

15

RS20. Systemtrennwand.

01 RS20 T-Anschluss | **02** RS20 Glaselement mit innenliegenden Jalousien; Vollelement stoffbezogen und Organisationsschiene | **03** RS20 Glaselement mit innenliegenden Jalousien; Elektropaneel; Drehtür melaminharzbeschichtet | **04** RS20 T-Anschluss 90° Innenseite | **05** RS20 Anschluss 90° Außenseite

01

02

03

04

05

17

RS20. Waagrecht- organisation.

01 RS20 Organisationselement | **02** Para-Stellwand mit Rasterschiene und Glasfach | **03** RS20 Vollelement stoffbezogen mit Organisationsschiene und Glasfach schräg | **04** RS20 Trennwand vorwandstehend mit Organisationselement | **05** Pinnpaneel | **06** Glastischboard mit Klemme; Organisationssichtschutz | **07** RS20 Trennwand mit Organisationselement | **08** Para-Stellwand mit Organisationselement und Rasterschiene

Symbolfoto

01

02

03

04

05

06

07

08

19

RS30. Schrankwand.

01 RS30 Schrankwand mit Glasdurchgangstür satiniert; Elektropaneel | **02** RS30 Schrankwand mit Fächer in Ordnerhöhe | **03** RS30 Schrankwandanschluss 90° | **04** RS30 Seitenabdeckblende

01

02

03

04

21

TS. Trennwandsysteme.

01 Trennwand TS1 Aluminium | **02** Trennwand TS4 | **03** Trennwand TS5 aluminium | **04** Trennwand TS1 Flush | **05** Trennwand TS5 holz | **06** Trennwand TS1 light | **07** Trennwand TS1 aluminium | **08** Trennwand TS4

Symbolfoto

Symbolfoto **01**

02

03

08


04

05

06

07

23

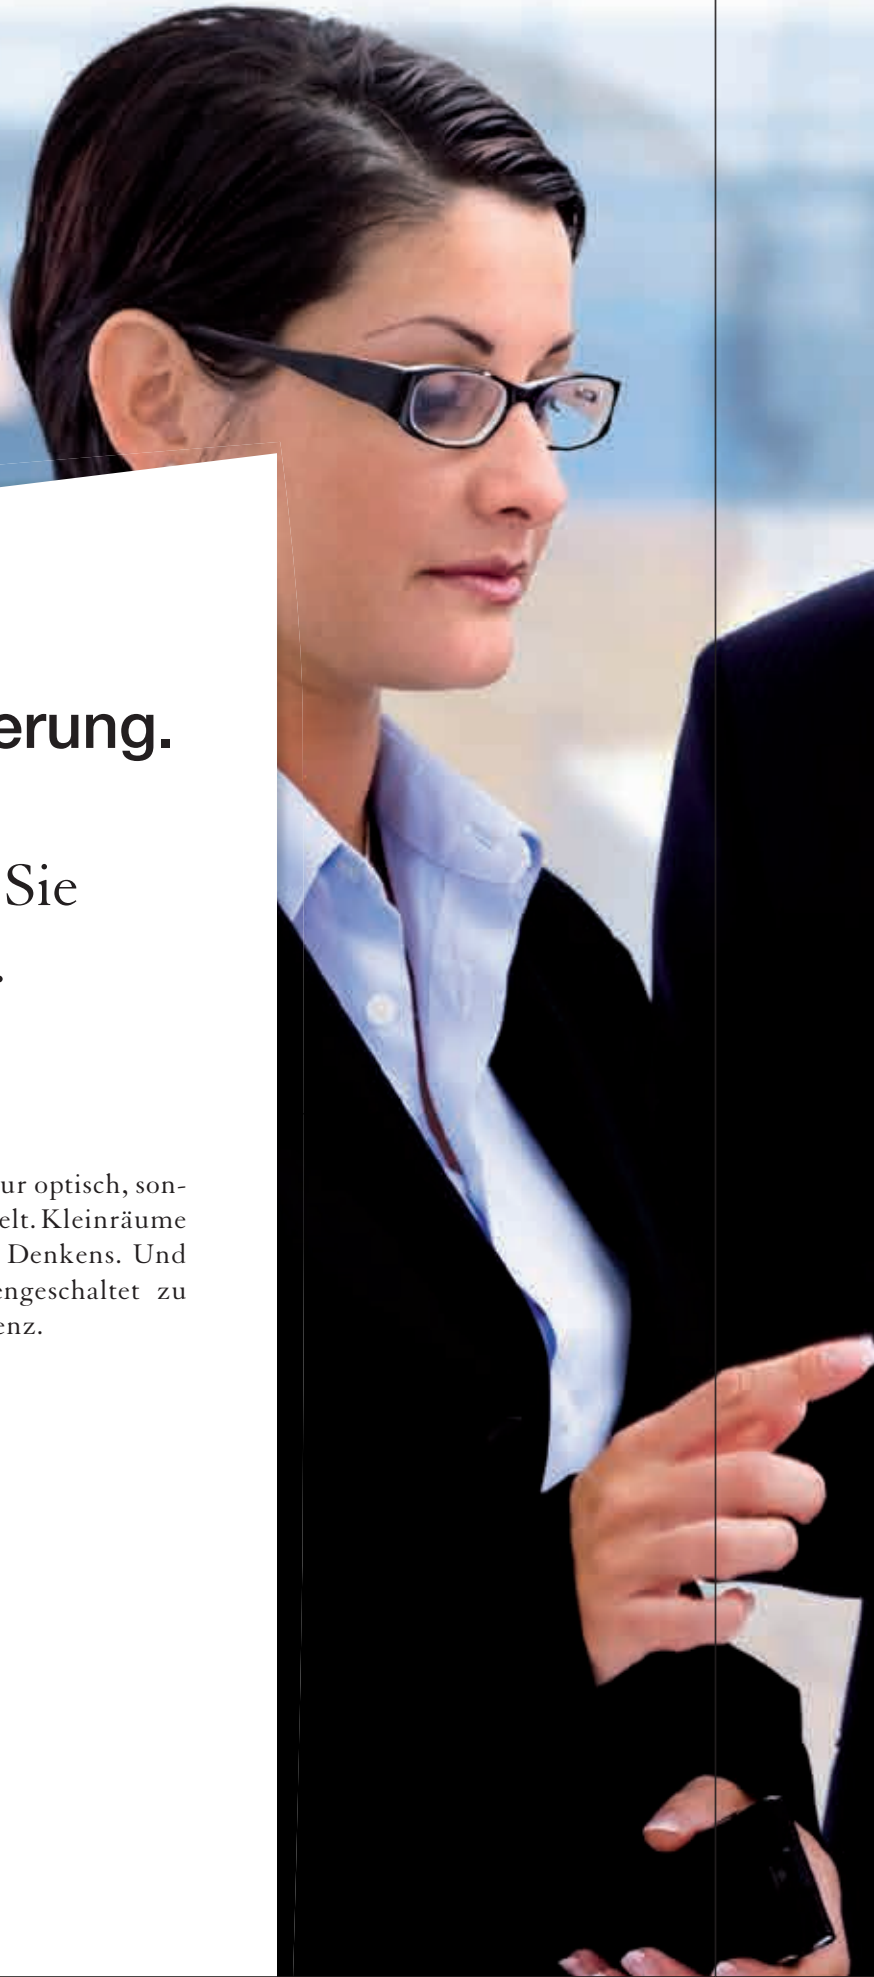

Raumgliederung.

Gliedern Sie Raum.

Ein ideales Umfeld. Nicht nur optisch, sondern auch akustisch entkoppelt. Kleinräume der Konzentration und des Denkens. Und doch funktionell zusammengeschaltet zu einem Netzwerk der Effizienz.





Pinnwand. PARA.

Ein ideales Umfeld. Nicht nur optisch, sondern auch akustisch entkoppelt. Kleinräume der Konzentration und des Denkens. Und doch funktionell zusammengeschaltet zu einem Netzwerk der Effizienz.



Pinnwand. PARA.

01 + 02 + 03 Pinnwand Para mit Organisationszubehör

Symbolfoto



Symbolfoto 01



Symbolfoto 02



02

Symbolfoto 29



Pinnwand. PARA.

01 + 02 + 03 Pinnwand Para mit Organisationszubehör



Akustik.

Schaffen Sie Atmosphäre und Effizienz.

deon - das ganzheitliche Produktportfolio zur akustischen Gestaltung von Arbeitsräumen - funktional und schön. Akustikoptimierungen funktionieren am besten ganzheitlich und auf Ihre spezifische Situation und Anforderungen abgestimmt. Mit unserem umfassenden Akustik-Produktportfolio und unserer individuellen Beratung generieren wir Ihnen einen Mehrwert für Ihr Büro.



deon - 3. Ebene.

Die Tischaufsatzpaneele basic, middle und prime passen sich der Arbeitsaufgabe an und sind sowohl als starre Tischaufsatzpaneele als auch als höhenverstellbare Hintertischelemente erhältlich.

01 deon middle Tischaufsatzpaneel | **02** deon prime Tischaufsatzpaneel | **03** deon basic Tischaufsatzpaneel | **04** deon behind Hintertischelement



deon print.

Als großformatiges Wandbild wertet der deon print Wandabsorber Räume optisch auf und überzeugt durch eine intelligente und dauerhafte Dämpfung der Schallreflexion. Durch individuelle Farb- und Motivgestaltung fallen auch Office Branding und Zonierungen leicht.

01 deon print Wandabsorber

deon wall.

Modisch und funktional: Der deon wall Wandabsorber sorgt sichtbar und akustisch für eine gelungene Atmosphäre. Er ist auf den Sichtseiten mit hochwertigem Stoff bespannt. Durch die breite Auswahlmöglichkeit an Standardformaten und der Möglichkeit individueller Formate passt er sich jeder Raumsituation an.

02 deon wall Wandabsorber

02



03



04



deon stand. premium.

Motivierende Privatsphäre schaffen und zielorientierte Produktivität fördern: Die flexible deon stand Stellwand bringt Vorteile, die im Unternehmen spürbar werden und sich auszahlen.

03 deon stand Stellwand | **04** deon stand premium Stellwand



deon cube.

Der innovative deon cube überzeugt durch seine vielfältigen Einsatzmöglichkeiten und seine hocheffiziente Schallabsorption. Durch seine Platzierungsmöglichkeiten im Raum setzt er stilistische Impulse. (Er ist kein Leuchtmittel.)

01 deon cube

deon light cube.

Der deon light cube ist ein Designobjekt für perfekte Lichtgestaltung. Er gibt Räumen mehr Atmosphäre. Er kann aber auch als Werbefläche oder als Leitsystem dienen. Der deon light cube ist nicht akustisch wirksam.

02 + 03 deon light cube

Symbolfoto

Symbolfoto

01

02

Symbolfoto

03

Symbolfoto

39



deon sound.

Lautsprecher und Wandbild in einem: Mit diesem innovativen Soundbild können Sie Räume zu einzigartigen audiovisuellen Erlebnissen machen. Kombinieren Sie Wunschmotive und -sounds, um Ihre Corporate-Identity Kunden zu vermitteln, oder Mitarbeitern zentrale Werte näherzubringen. Das Motiv und die sounds sind jederzeit austauschbar. Passende Musik kann via AirPlay von jedem W-LAN tauglichen Endgerät (Smartphones, Tablets, etc.) drahtlos und bequem gespielt werden, optional ist ein Anschluss von Content-Quellen per Klinkenkabel möglich.

01 + 02 deon sound Soundbild

Symbolfoto





deon round. deon square.

Die deon round und square Deckensegel sind hochwertige akustisch wirksame Elemente. Sie sind mit einem tragenden Rahmen umlaufend eingefasst, der den Raum visuell verbessert.

01 deon round Deckensegel | 02 + 03 deon square Deckensegel



Produktdaten.

Funktionalität erfordert Präzision.

Raumstrukturierungssysteme

- Raumbildung
- 47 RS11 Systemtrennwand einschalig, Glasausführung
- 54 RS20 Systemtrennwand doppelschalig und Vertikalorganisation
- 74 RS30 Schrankwand
- 89 Raumgliederung
- 98 Akustik

RS11 Systemtrennwand einschalig, Glasausführung

Material

Profile waagrecht: Stranggepresste Systemteile in Aluminium eloxiert, in einem recht-eckigen Querschnitt. Profilhöhe 40 mm hoch an Boden und Decke.

Profile senkrecht: Stranggepresste Endlosprofile, die sowohl konstruktive wie auch funktionelle Aufgaben erfüllen.

Systemteile

Aluminium eloxiert

Glas: 10 mm starkes, durchsichtiges oder foliertes Glas. An den Stoßfugen abgeschrägt und in Variation als Einscheibensicherheitsglas gehärtet. Die Verbindung der einzelnen Glasscheiben erfolgt mittels transparentem Spezialklebeband oder bewusst optisch in einem Abstand von 2 mm Abstand.

Kunststoffteile: Transparentes Spezialprofil aus Polykarbonat, das zur variablen Winkelverbindung zwischen den einzelnen Glaselementen dient. Das Polykarbonatprofil wird mit einem Spezialklebstoff flächig mit den abgeschrägten Glaselementen reversibel und transparent verbunden.

Hartfaserplatte beschichtet: Als Anschluss- bzw. Verbindungselement 10 mm stark, beidseitig melaminharzbeschichtet, baulich angepasst.



Technik

Flexibilität: Die Austauschbarkeit einzelner Elemente in bestehenden Elementreihen ist durch Planung in Systembreiten und Systemhöhen möglich. Dies gewährleistet, auch nachträglich Türelemente oder Glaselemente einzubauen.

Profile: Die waagrecnten Boden- und Deckenanschlussprofile sind 25 mm breit und 40 mm hoch. Die Sicherheitsglasscheiben werden flexibel mit speziellen Kederdichtungen in den Aluminiumprofilen reversibel eingeglast.

Die Profile sind so konstruiert, dass sie z.B. auch schwebende Schiebetürelemente aufnehmen können.


System: Der konstruktive Aufbau der Trennwandelemente erlaubt Raumhöhen bis zu 340 cm, im Fall freier Aufstellung 310 cm und Elementbreiten bis zu 150 cm. Systembreiten werden einem Achs- oder Bandraster entsprechend übernommen und garantieren durch den modularen Aufbau einen ökonomisch wirtschaftlichen Einsatz. Flexibilität und reversibler modularer Aufbau im System.

Schiebetür: Wird integriert und hat durch die Rollführung im oberen Profil und die Gleitführung unten sehr gute Laufeigenschaften. Sperrung mittels Zylinderschloss ist optional als Bodensperre möglich.

Drehtür: Raumhohe Glasdrehtür mit einem Öffnungswinkel von 180°, und mit Schlosskasten, Griff und wahlweise mit Sperrzylinder und Drücker in unterschiedlichen Ausführungen.


Elektrifizierung: Das integrierte Kabelmanagement schafft Platz für notwendige Strom- und EDV Leitungen.

Schalldämmung: Durch den Einsatz verschiedener standardmäßiger Glastypen wird ein Schalldämmwert der Glaselemente bis zu 39 dB R'w erreicht.

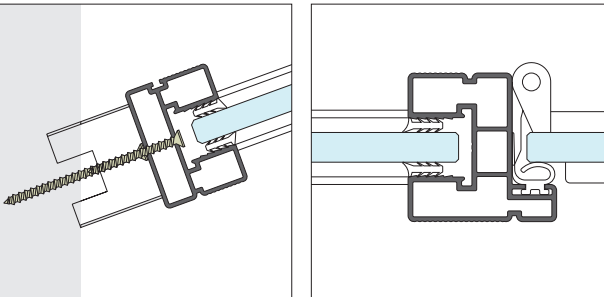



Glaselement

Bauweise	Endlos, dem jeweiligem Bauraster entsprechend
Glas	Sicherheitsglas in ESG oder VSG
Systemteile	Alu eloxiert
Verbindung	Reversibel mit transparentem, zweiseitigen Spezialklebeband
RS11 freistehend	Max. Höhe 340 cm, max. Breite 400 cm

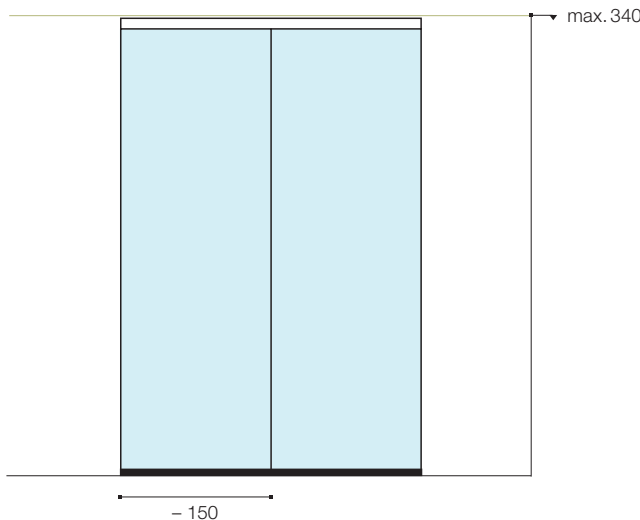


Türelement

Drehtür: Tür	Wahlweise linke oder rechte Ausführung	Schiebetür: Tür	Wahlweise linke oder rechte Ausführung
Sperre	Inklusive Schloss für verschiedene Schließsysteme	Sperre	Wahlweise mit Bodenschloss für verschiedene Schließsysteme

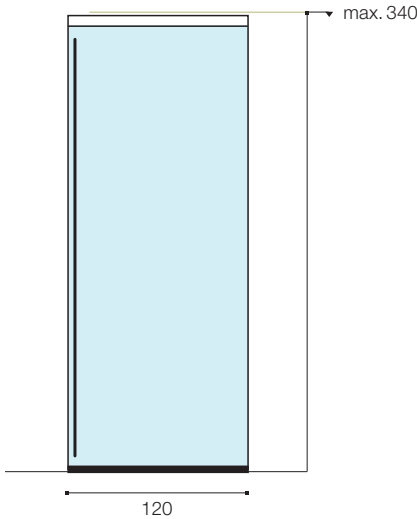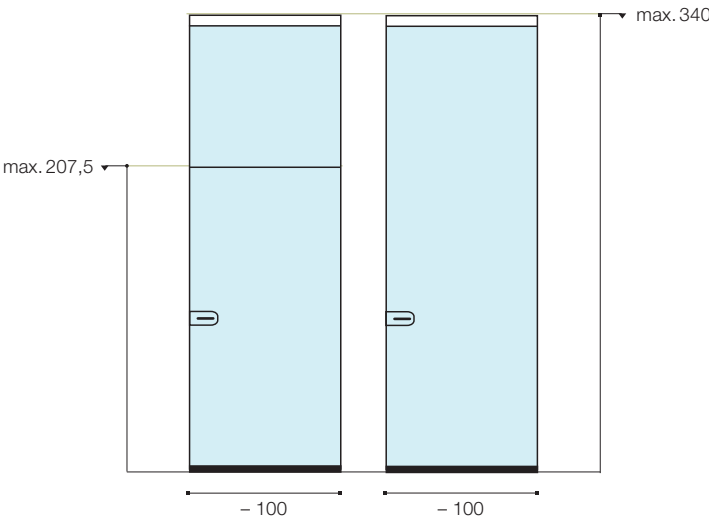


Anschluss Wand RS 11, standard

Höhe	bis 340 cm
Material	Aluminium eloxiert
Profil	variabel zum Ausgleich von Bautoleranzen

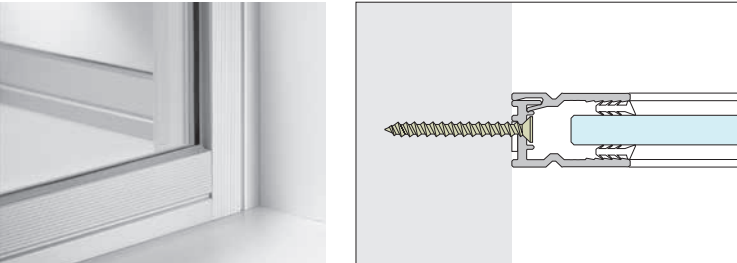


Anschluss RS 20, standard

Höhe	bis 340 cm
Material	Aluminium eloxiert

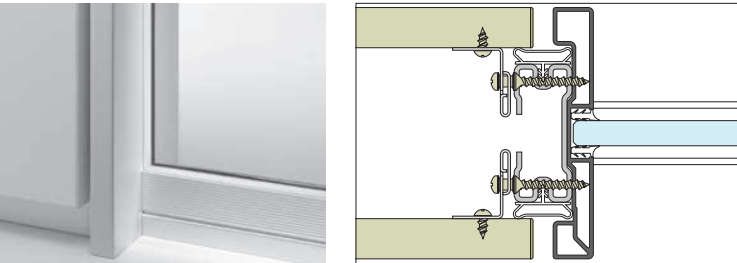


Anschluss Wand RS 11 und Fassade

Höhe	bis 340 cm
Material	Aluminium eloxiert
Profil	zum Ausgleich von Bautoleranzen

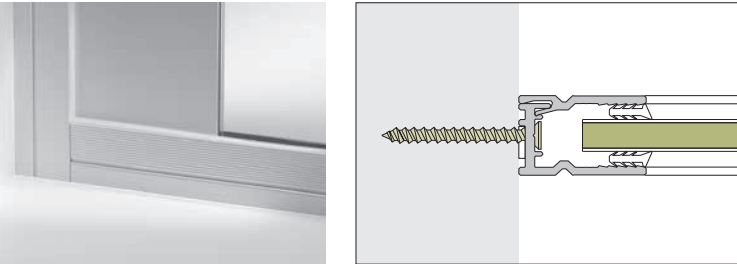


Anschluss Decke

Breite	MB
Material	Aluminium eloxiert
Profil	zum Ausgleich von Bautoleranzen
Nivellierbar	- 10 / + 5 mm

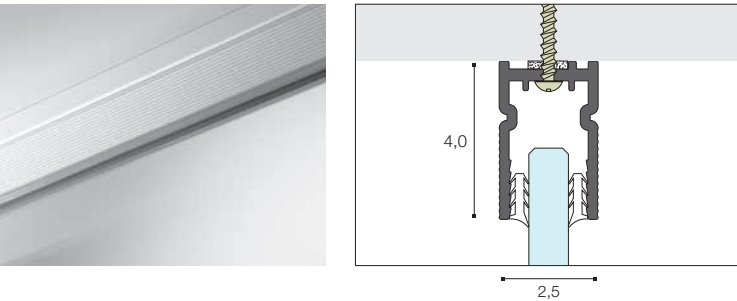


Anschluss Boden

Breite	MB
Material	Aluminium eloxiert
Profil	zum Ausgleich von Bautoleranzen
Nivellierbar	- 5 / + 10 mm

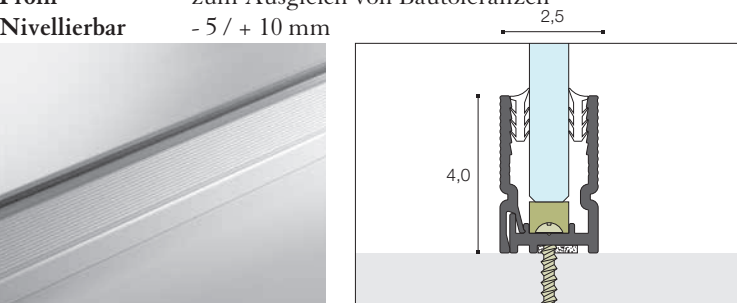


Anschluss Glaselement linear

Breite	MB
Glasverbindung	Transparentes Spezialklebeband verbindet die einzelnen Glaselemente reversibel in der Anordnung

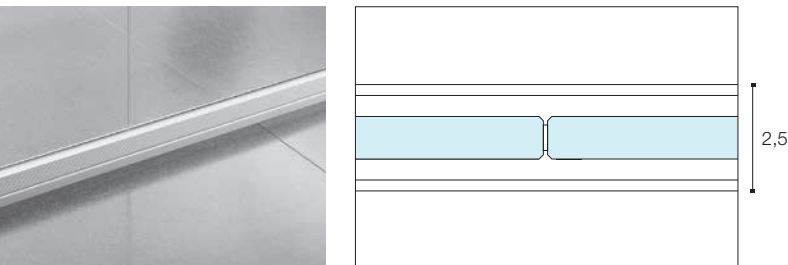


Anschluss Glaselement 90 Grad, standard

Höhe	bis 340 cm
Glasverbindung	Transparentes Spezialklebeband verbindet die einzelnen Glaselemente reversibel in der Anordnung
Systemteile	Aluminium eloxiert

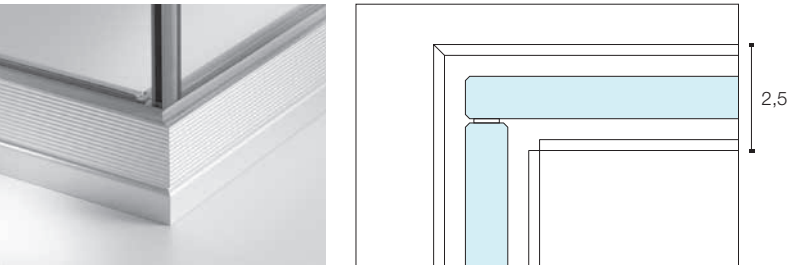

T-Anschluss


Höhe	bis 340 cm
Glasverbindung	Transparentes Spezialklebeband verbindet die einzelnen Glaselemente reversibel in der Anordnung
Systemteile	Aluminium eloxiert

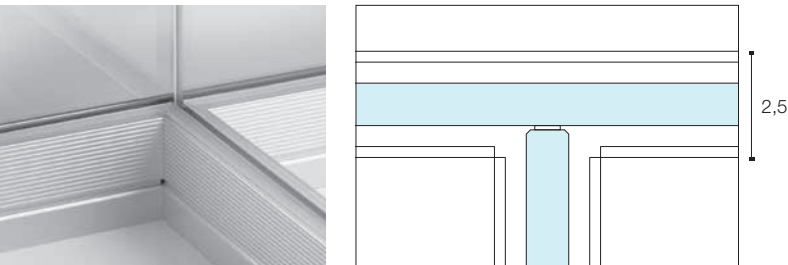

Anschluss Mehrwegsteher 90 Grad


Höhe	bis 340 cm
Profil	Aluminium eloxiert

Anschluss wahlweise für T-Anschluss, Vierfachanbindung und 90 Grad-Verbindung verwendbar

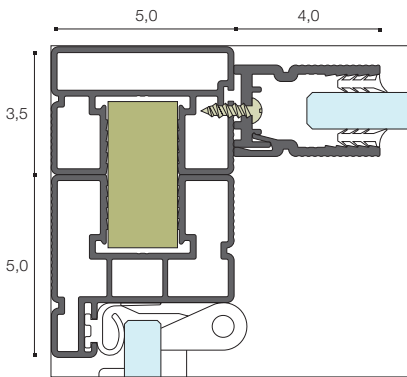



Anschluss variable Winkelanbindung

Höhe bis 340 cm
Systemteile Aluminium eloxiert
Anschluss variabel in der Anordnung, bauseitig verstellbar

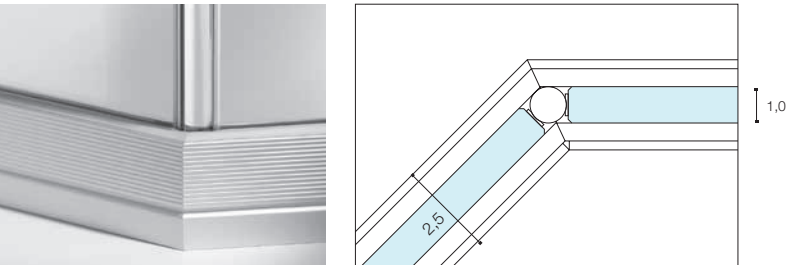


Türelement, Drehtür Glas

Breite bis 100 cm
Höhe 340 cm
Beschlag Metall pulverbeschichtet bzw. mattchrom, optional mit Bodendichter
Nivellierbar - 5 / + 10 mm

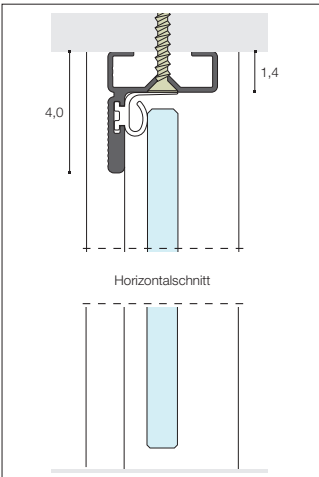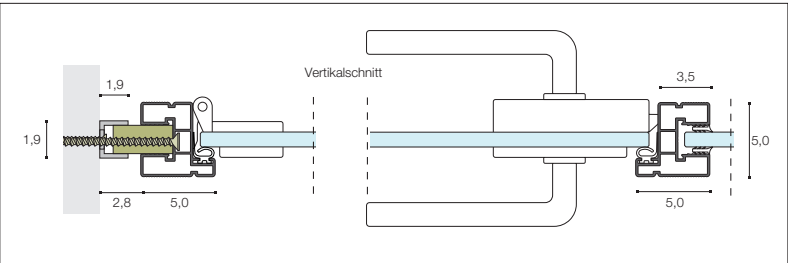


Türelement, Schiebetür Glas

Breite 120 cm
Höhe 340 cm
Beschlag Metall pulverbeschichtet bzw. mattchrom
Nivellierbar - 3 / + 5 mm

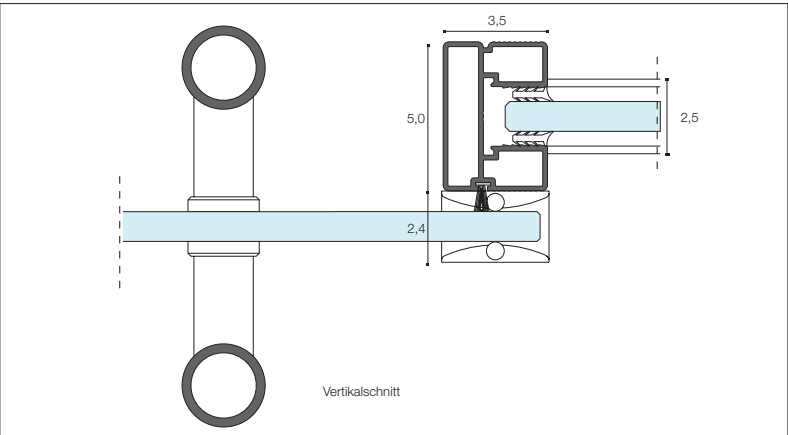


Wandabschluss

Höhe 340 cm
Profil variabel zum Ausgleich von Bautoleranzen

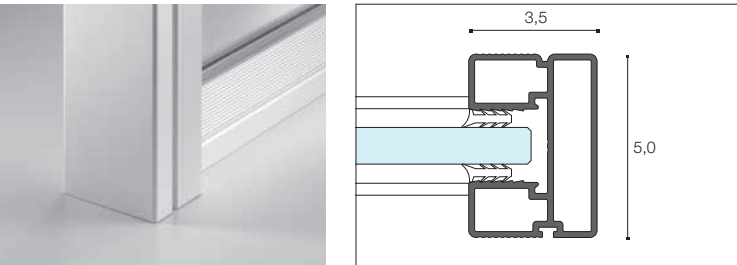

Elektrifizierung

Höhe 340 cm
Profil Aluminium eloxiert, nur in Verbindung mit Drehtür möglich
Anschluss mit Abschlusselement
Paneelabdeckung abnehmbar

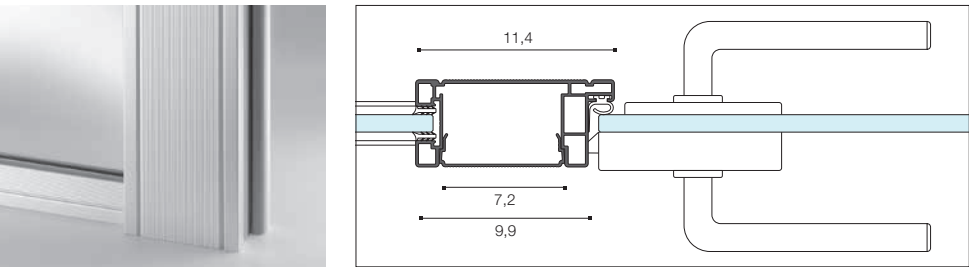

RS20 Systemtrennwand Doppelschalig

Material

Spanplatte furniert: Feinspanplatte P2/E1 chloridfrei, nach EN 14322. Bekantet mit durchgefärbter 1 mm-ABS-Kante, gesoftet. Echtholzfurnier lt. Kollektion mit widerstandsfähiger Seidenmatt-lackierung.

Spanplatte beschichtet: Feinspanplatte P2/E1 chloridfrei, nach EN 14322. Beidseitig matt und blendfrei melaminharzbeschichtet lt. Kollektion gemäß DIN 4554. Widerstandsfähig gegen mechanische Beanspruchung und kurzzeitige Einwirkung von Chemikalien gemäß EN 14322. Bekantet mit durchgefärbter 1 mm-ABS-Kante, gesoftet.

Systemteile

Metallteile: Aus mindestens 2 mm verzinktem Stahl.

Kunststoffteile: Aus widerstandsfähigem ABS-Material.

Stoff: Objektstoff Ö-Norm A 3800-1 (DIN 4102), Ö-Norm B 3825, Klasse B1/Q1/Tr1, schwer entflammbar, schwach qualmend und nicht tropfend. Faserqualität 100% Trevira CS.

Glas: Flachglas ungehärtet oder gehärtet, je nach Anforderung des jeweiligen Bauvorhabens und der damit entsprechenden DIN- und Ö-Norm.

Aluminium: Alle sichtbaren Systemteile wie Glasrahmen, Profile, Eckverbindungen, Türstock usw. sind in pulverfähigem Aluminium eloxiertem Material gefertigt

Technik

Flexibilität: Die Austauschbarkeit einzelner Elemente in bestehenden Elementreihen ist durch Systembreiten und Systemhöhen möglich. Dies gewährleistet, auch nachträglich Türelemente, Glaselemente, Rasterschienen oder Organisationselemente einzubauen. Aufrüstung von Schalldämmung ist möglich.

Konstruktion: Nivellierbares, variables Stahlskelett in Endlosbauweise, in Alu eloxiertem U-förmigem Profil für Punktlastverteilung mit Dichtungsprofil zur zweischaligen Beplankung als Schallschutz. Die justierbare Konstruktion des Stahlskeletts nimmt Bautoleranzen auf.

Systemgebohrte, verzinkte Metallsteher, verschraubt oder verspannt je nach Beschaffenheit der Deckenkonstruktion.

System: Der konstruktive Aufbau der Trennwandelemente erlaubt Raumhöhen bis zu 340 cm und Elementbreiten bis zu 240 cm, unabhängig von der Beplankungsausführung. Systembreiten werden einem Achs- oder Bandraster entsprechend übernommen und garantieren durch den modularen Aufbau einen ökonomisch wirtschaftlichen Einsatz. Flexibilität und reversibler modularer Aufbau im System.

Organisierbarkeit: Wahlweise horizontal durch Organisationsschiene oder Organisationspaneel in Aluminium eloxiert oder vertikal mit Rasterschiene.

Organisationsschiene: In 4 verschiedenen Höhen mit verschiedenen Funktionen.

Organisationspaneel: Aluminium natur eloxiert, zur Organisation der 3. Arbeitsebene mit verschiedenen Einhängemöglichkeiten.

Rasterschiene: Seitlich in den Modulfugen mit 5 cm Abstand in der Höhe.

Fächer: In verschiedenen Tiefen und Breiten, gerade und schräg und unterschiedlichen Materialausprägungen, für Rasterschiene oder Organisationsschiene.

Einhänge-Schränke: Front offen oder mit Klappe. Für Rasterschiene oder Organisationsschiene.

Beplankung

Die modulare, austauschbare zweischalige Beplankung des Stahlskeletts erfolgt in geschraubten Metallbolzen mittels sicherbaren Stahlklips. Kann mit eigenem Werkzeug einfach gelöst werden.

Paneel: 16 mm Feinspanplatte V20/E1 chloridfrei, nach DIN 68765, wahlweise melaminharzbeschichtet, colouriert oder Echtholz furniert, lt. Kollektion.

Pinnpaneel: Aus MDF-Platte mit pinnbarer Weichfaserplatte verleimt und stofftapeziert.

Glaspaneel: Element, aus mehrteiligem, auf Gehrung gefertigtem Rahmen, Aluminium eloxiert, 35 mm stark mit flächenbündiger Verglasung. RahmenSystem nimmt die Dichtungen und unterschiedlichen Glasstärken auf. Sicherheitsglasscheiben 4 – 6 mm stark.

Türen

Durchgangstüren: Als in Wandelement integrierte Schiebe- oder flächenbündige Drehtür 40 mm stark, in durchgängiger und entsprechender Ausführung zu den Rs 20-Elementen. Türzargen mit Hohlkammer-Dichtung und Drehtür mit 3-dimensionalen Verstellbarkeit. Türelemente mit verschiedenen Modulhöhen bis zur Raumhöhe möglich.

Schließsystem: Unterschiedliche bauliche Sperrsysteme können durchgängig in alle Türelemente und Griffvarianten reversibel integriert werden.

Schalldämmung: Volltürelement standard-mäßig 25 dB R'w, mit Bodendichter 28 dB R'w, mit Dämmeinlage 36 bzw. 39 dB R'w. Glasdrehtür standardmäßig mit 24 dB R'w.

Glaspaneel Oberlichte: Element, aus mehrteiligem auf Gehrung gefertigtem, Aluminium eloxiertem 35 mm RahmenSystem mit flächenbündiger Verglasung. RahmenSystem nimmt die Dichtungen und unterschiedlichen Glasstärken auf. Kann in verschiedenen Modulhöhen angeordnet werden. Glasscheiben je nach Anforderung 4 – 6 mm stark.

Schalldämmung


Standardmäßig: Geprüfter Schalldämmwert der Rs 20-Elemente erreicht mind. 34 dB R'w, der von Glaselementen mind. 44 dB R'w.

Aufrüstung durch Konstruktion der Rs 20, nach außen optisch unverändert, in schall-dämmender Ausführung 43 dB R'w, mit erhöhter Schalldämmung 49 dB R'w. Der von Glaselementen mind. 47 dB R'w.

Elektrifizierung


Systemgebohrte, verzinkte Metallsteher und die abnehmbare Beplankung ermöglichen eine reversible, veränderbare Verkabelung, sowohl horizontal als auch vertikal. Systematisch angeordnete, abnehmbare Schalter- und Zwischenelemente ermöglichen ein effizientes Kabelmanagement. Verschiedene Kabeldurchlässe vervollständigen dieses. Weiters können durch den zweischaligen konstruktiven Aufbau verschiedene Elemente integriert werden.

Elektrokabel und Elektroanschlüsse können auch nachträglich hinter den Blenden bzw. im Sockel- und Deckenbereich verlegt und eingesetzt werden.

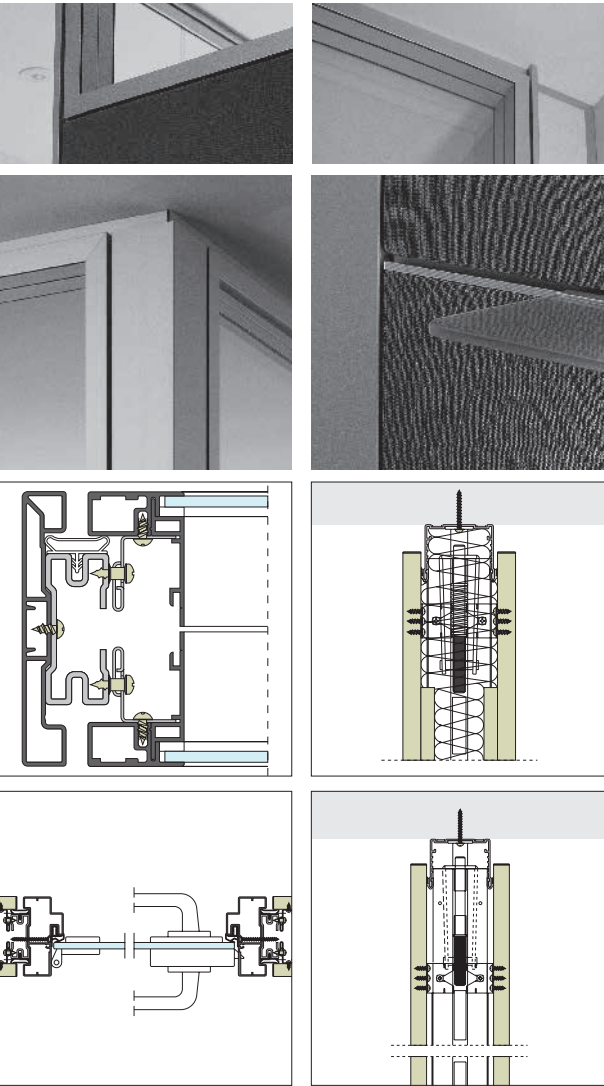


Vollelement

Bauweise	Endlos, dem jeweiligem Bauraster entsprechend
Ausführung	Wahlweise melaminharzbeschichtet, furniert, Lack-Colour oder Pinnpaneel
Systemteile	Aluminium eloxiert
Organisation	Wahlweise mit Rasterschiene

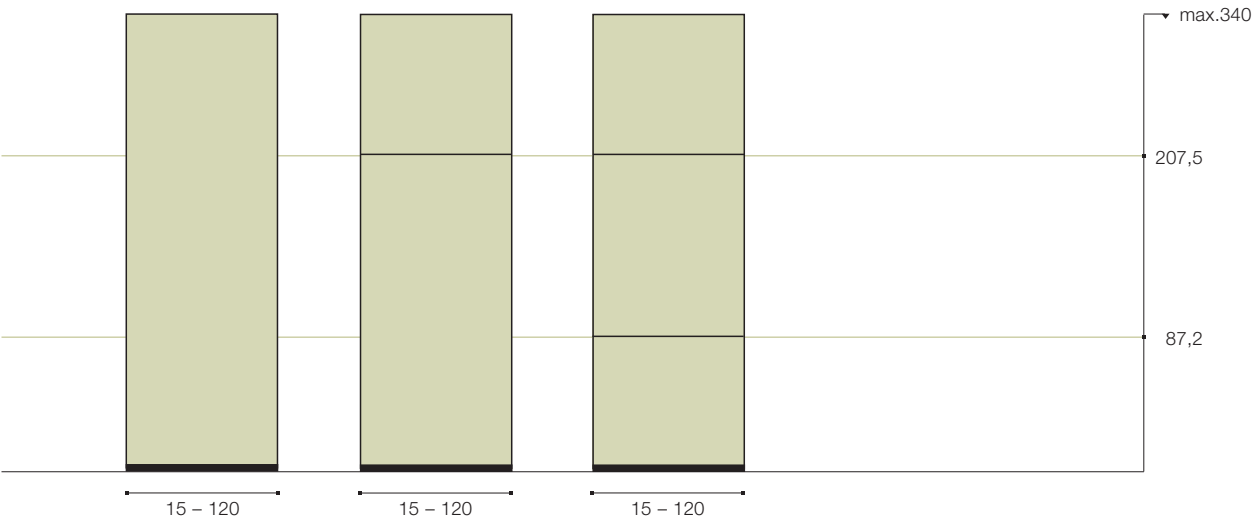

Vollelement mit Blende


Bauweise	Endlos, dem jeweiligem Bauraster entsprechend
Ausführung	Wahlweise melaminharzbeschichtet, furniert, Lack-Colour oder Pinnpaneel
Organisation	Wahlweise mit Rasterschiene
Blende	Mindestens 17,5 cm für abgesenkte Decke

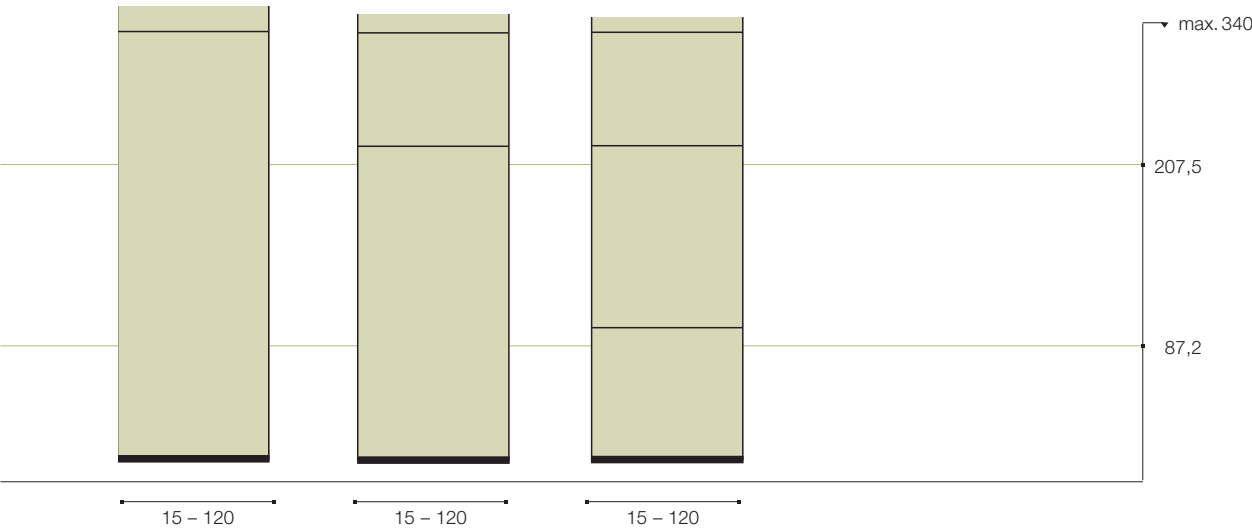

MB ... Modulbreite / alle Angaben in cm


Glaselement

Bauweise	Endlos, dem jeweiligem Bauraster entsprechend
Ausführung	Wahlweise melaminharzbeschichtet, furniert, Lack-Colour oder Pinnpaneel
Glaspaneel	DIN-Norm und Ö-Norm entsprechend
Systemteile	Alu eloxiert

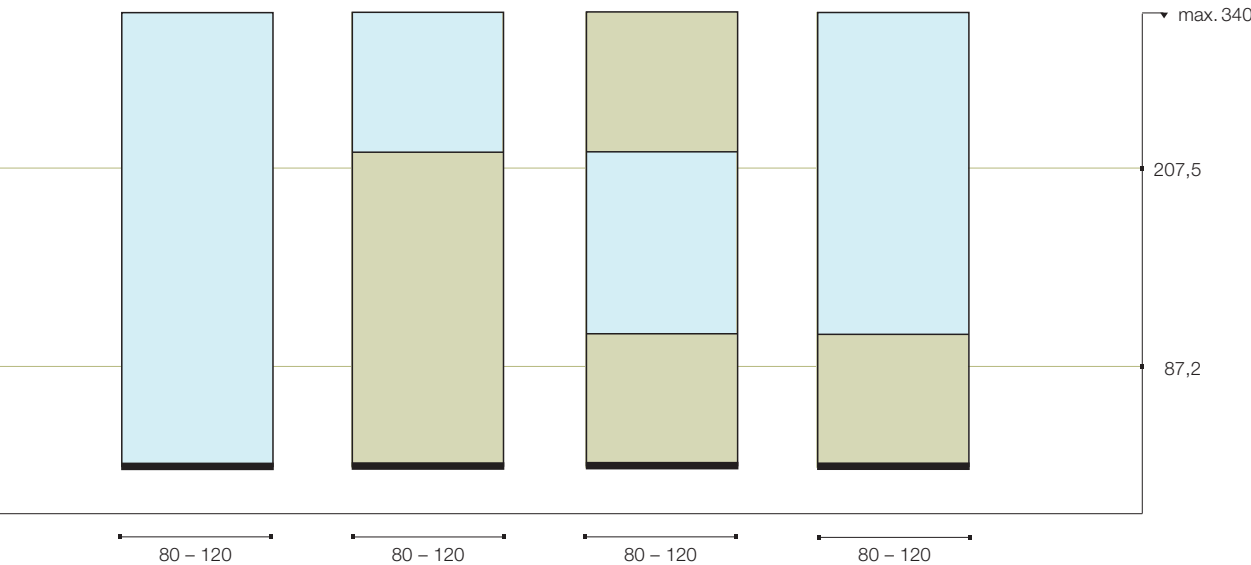


Glaselement

Bauweise	Endlos, dem jeweiligem Bauraster entsprechend
Ausführung	Wahlweise melaminharzbeschichtet, furniert, Lack-Colour oder Pinnpaneel
Glaspaneel	DIN-Norm und Ö-Norm entsprechend
Systemteile	Alu eloxiert

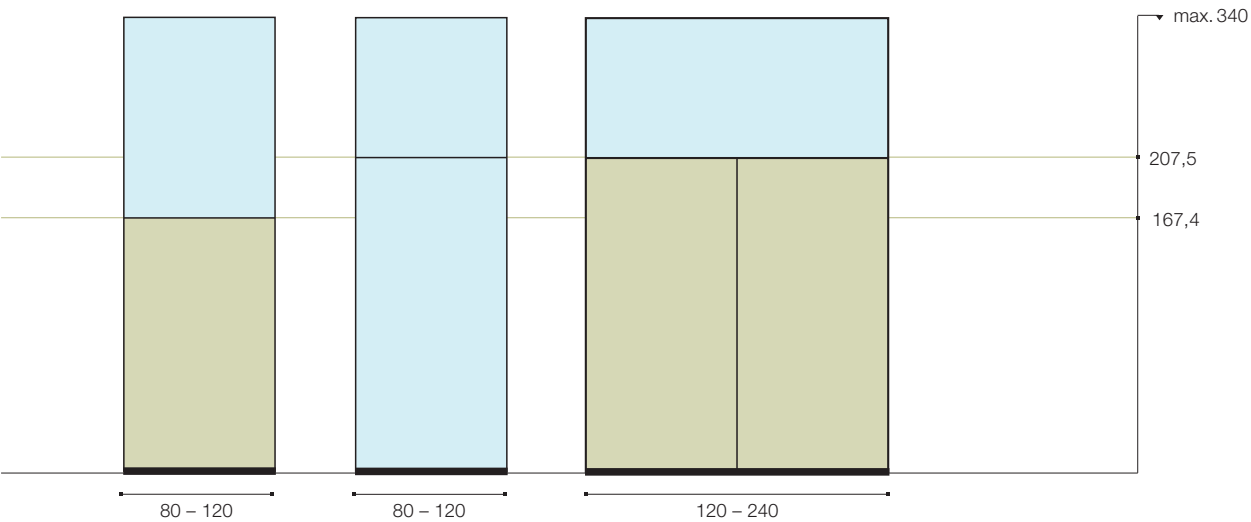


Glaselement mit Blende

Bauweise	Endlos, dem jeweiligem Bauraster entsprechend
Ausführung	Wahlweise melaminharzbeschichtet, furniert, Lack-Colour oder Pinnpaneel
Glaspaneel	DIN-Norm und Ö-Norm entsprechend
Blende	Mindestens 17,5 cm für abgesenkte Decke

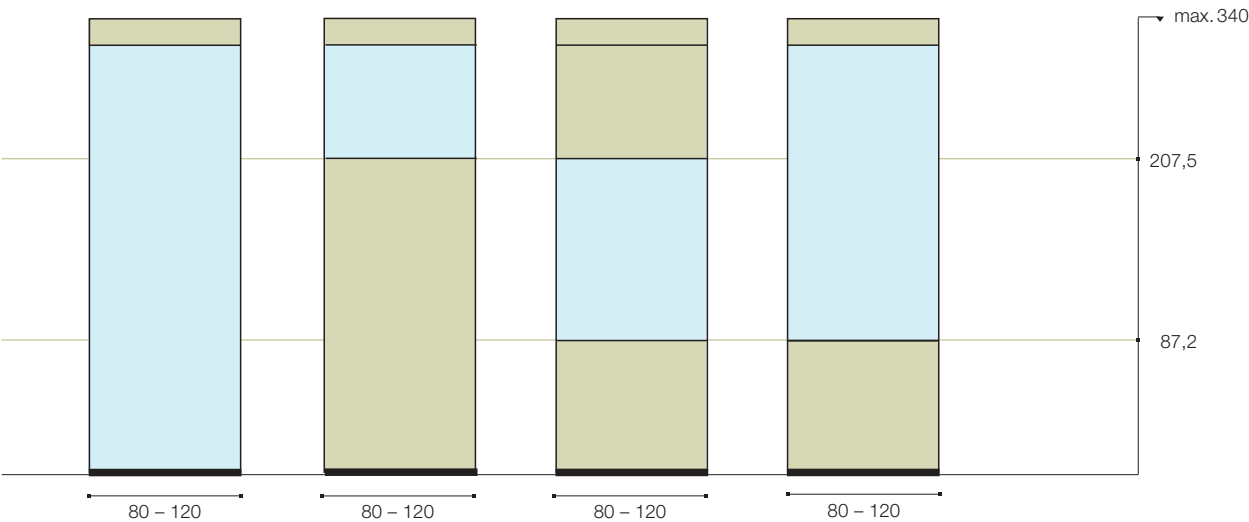


Glaselement mit Blende

Bauweise	Endlos, dem jeweiligem Bauraster entsprechend
Ausführung	Wahlweise melaminharzbeschichtet, furniert, Lack-Colour oder Pinnpaneel
Glaspaneel	DIN-Norm und Ö-Norm entsprechend
Blende	Mindestens 17,5 cm für abgesenkte Decke

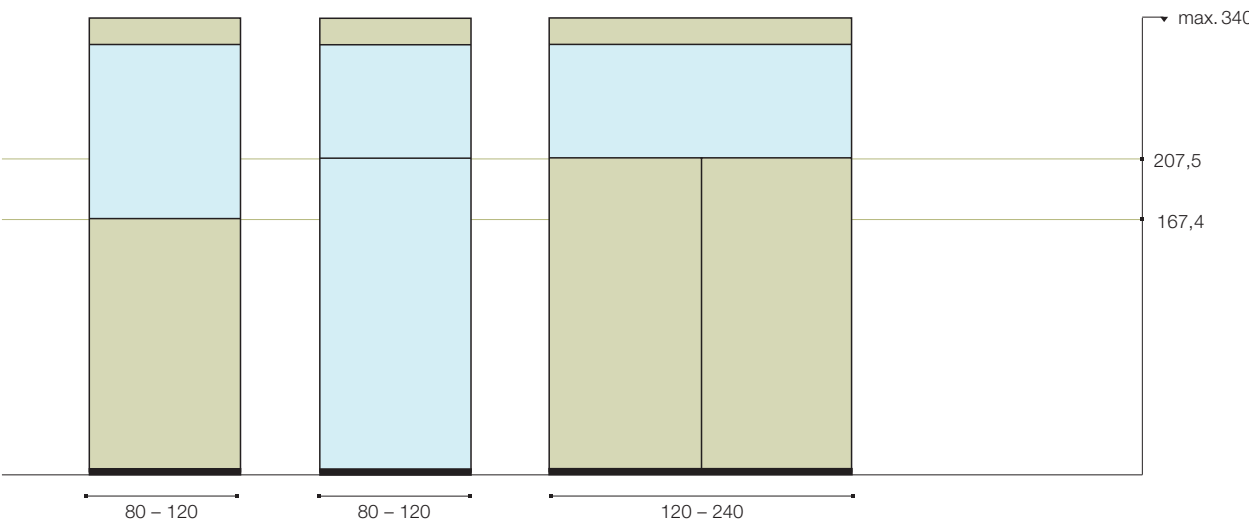


Drehtür

Ausführung	Wahlweise melaminharzbeschichtet, furniert, Lack-Colour oder Glastür
Tür	Wahlweise linke oder rechte Ausführung, mit Falz 15 mm
Schloss	Inklusive Schloss für verschiedene Schließsysteme

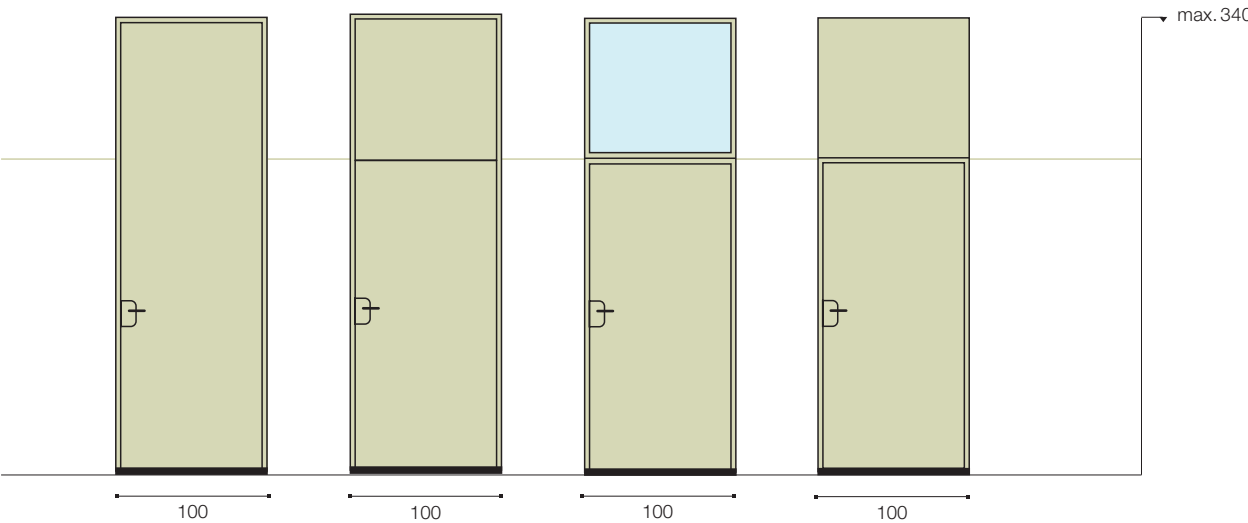


Drehtür mit Blende

Ausführung	Wahlweise melaminharzbeschichtet, furniert, Lack-Colour oder Glastür
Tür	Wahlweise linke oder rechte Ausführung, mit Falz 15 mm
Schloss	Inklusive Schloss für verschiedene Schließsysteme
Blende	Mindestens 17,5 cm für abgesenkte Decke

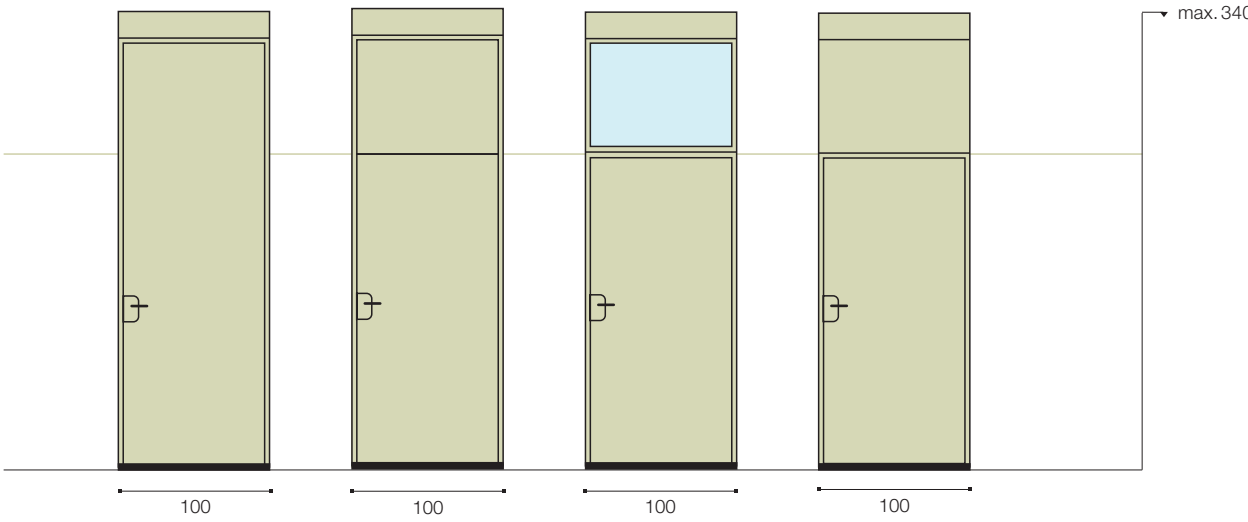


Schiebetürelement

Ausführung	Wahlweise melaminharzbeschichtet, furniert, Lack-Colour oder Glastür
Öffnungsrichtung	Wahlweise nach links oder rechts
Schloss	Wahlweise für verschiedene Schließsysteme
Griffstange	Wahlweise 110 cm oder Türhöhe
Blende	Mindestens 17,5 cm für abgesenkte Decke
Durchgangslichte	B 95

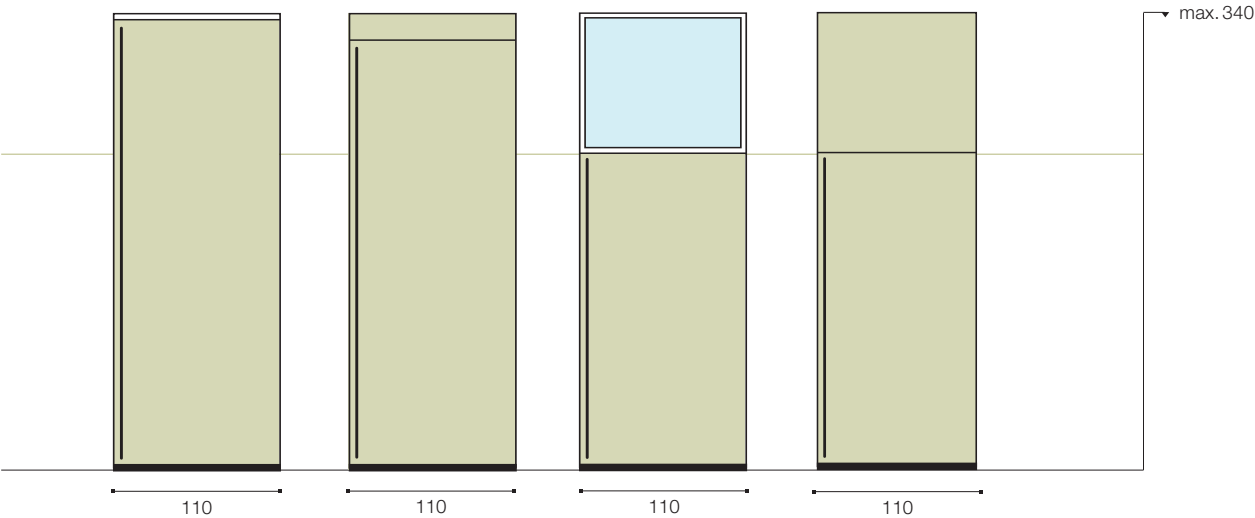


Schiebetürelement Glas

Ausführung	Wahlweise Klarglas oder weiß satiniertes Glas
Öffnungsrichtung	Wahlweise nach links oder rechts
Schloss	Wahlweise für verschiedene Schließsysteme
Griffstange	Türhöhe bei raumhohen Elementen
Blende	Mindestens 17,5 cm für abgesenkte Decke
Durchgangslichte	B 95



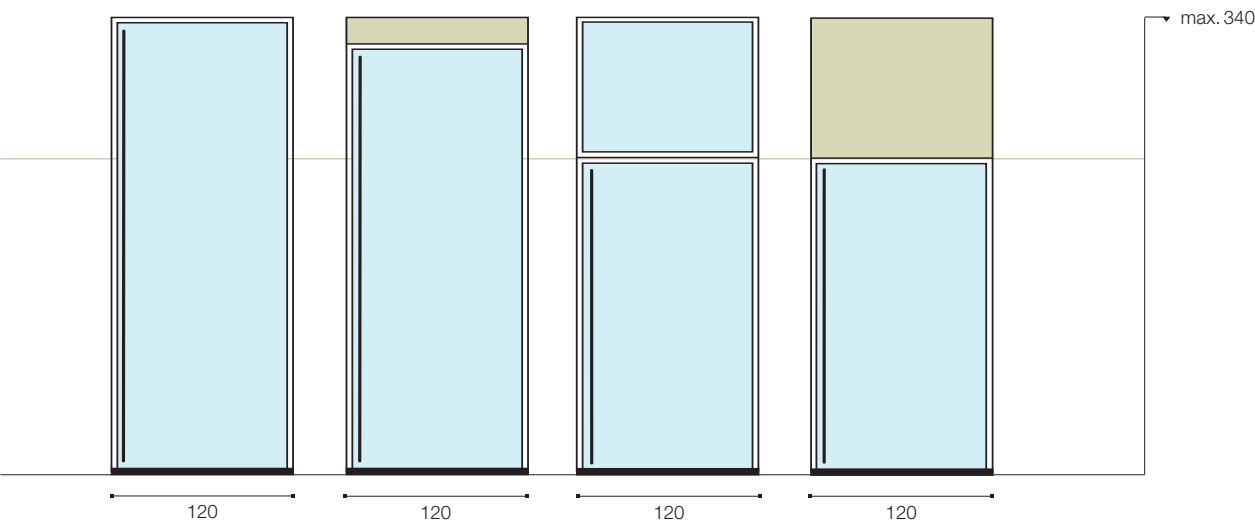


Organisationselement

Ausführung	Wahlweise Melamin, furniert, Lack-Colour oder pinnbar
Pinnpaneel	Weichfaserplatte pinnbar mit Stoff tapeziert lt. Kollektion
Organisationsschiene	Wahlweise in den Systemhöhen
Organisationspaneel	Wahlweise, in Aluminium eloxiert
Oberlichte	Ab 167,4 cm oder 207,5 cm
Beplankung	Einseitig, wechselweise möglich
Systemteile	Aluminium eloxiert
Decke abgesenkt	Wahlweise mit Blende, mindestens B 17,5 cm

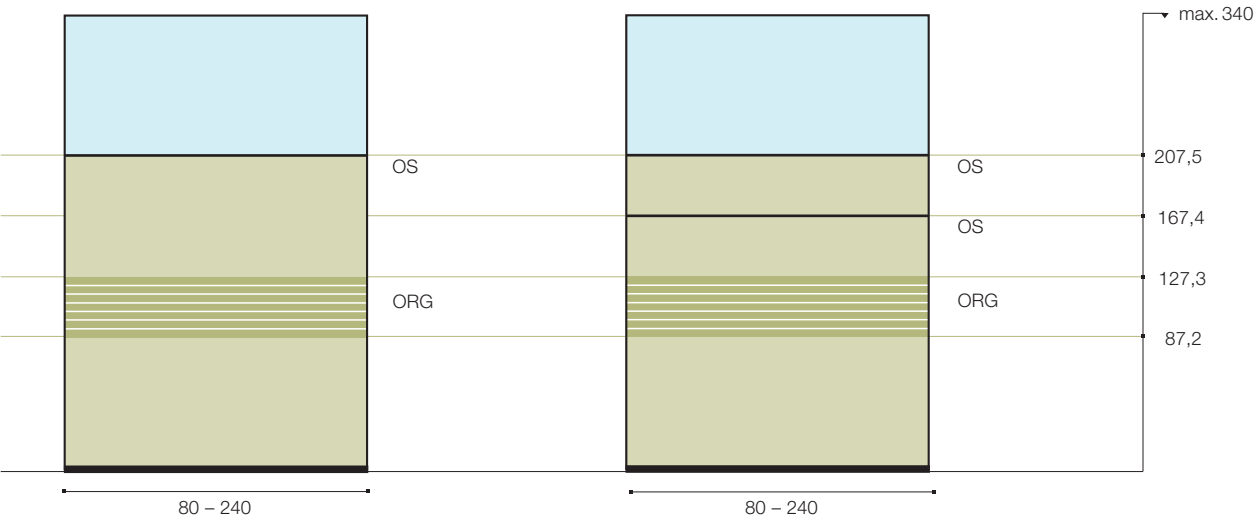


MB ... Modulbreite / OS ... Organsiationsschiene / ORG ... Organisationspaneel / alle Angaben in cm

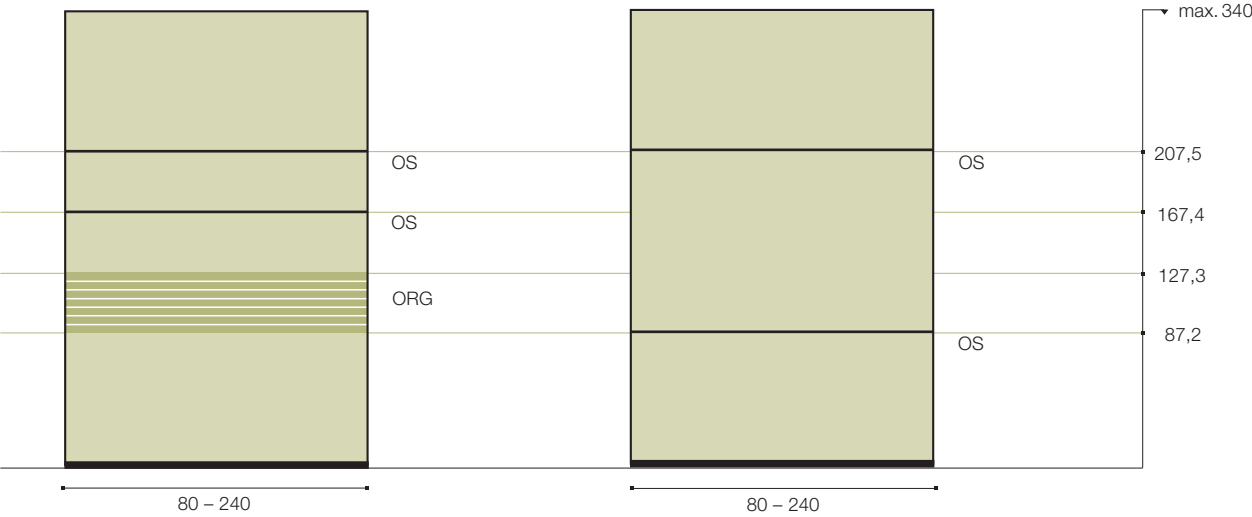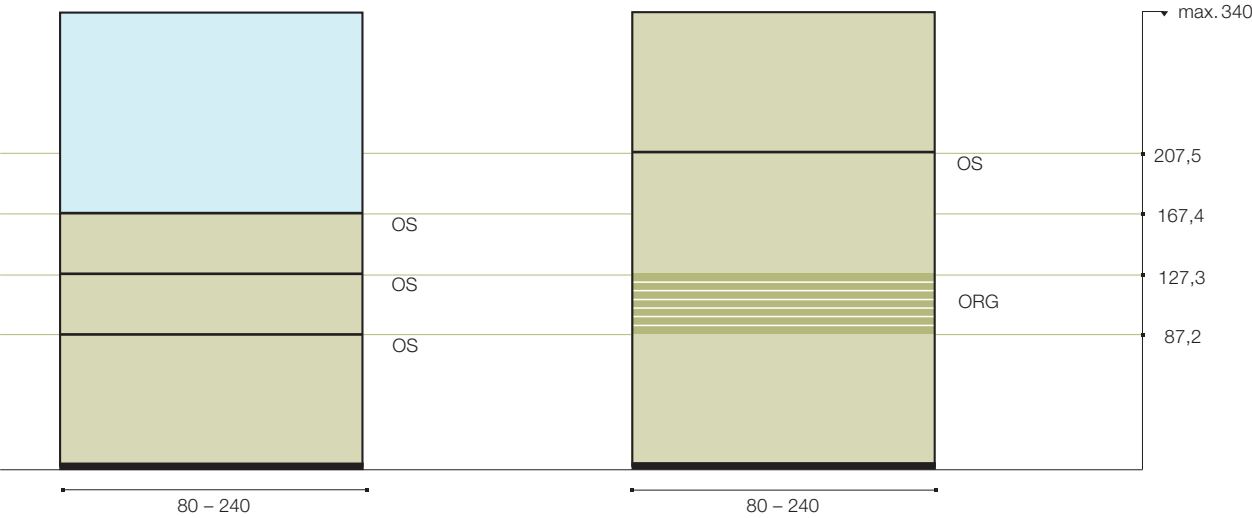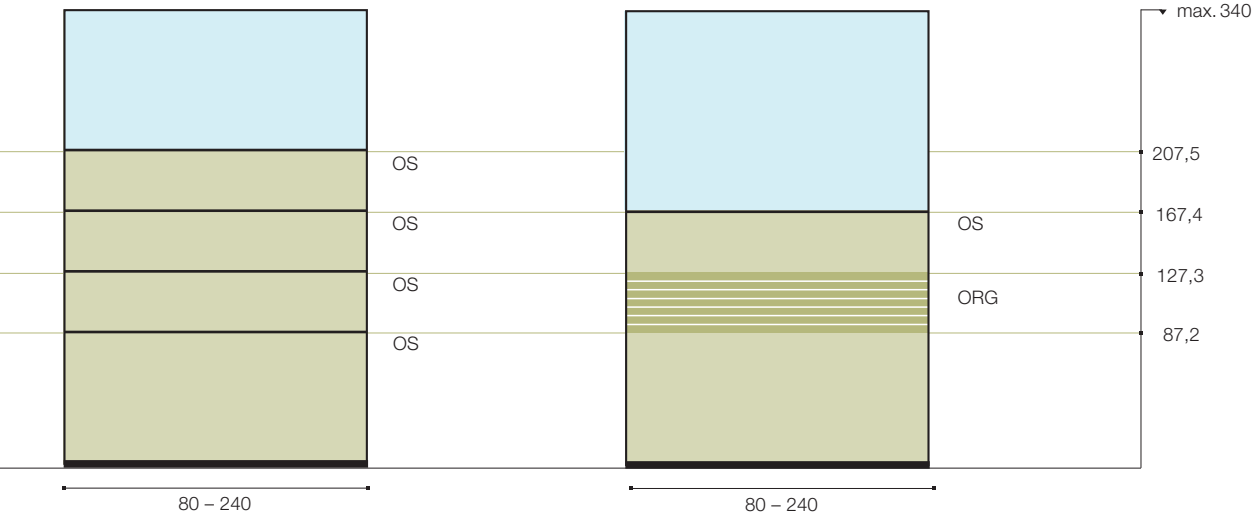


MB ... Modulbreite / OS ... Organsiationsschiene / ORG ... Organisationspaneel / alle Angaben in cm

Organisationselement

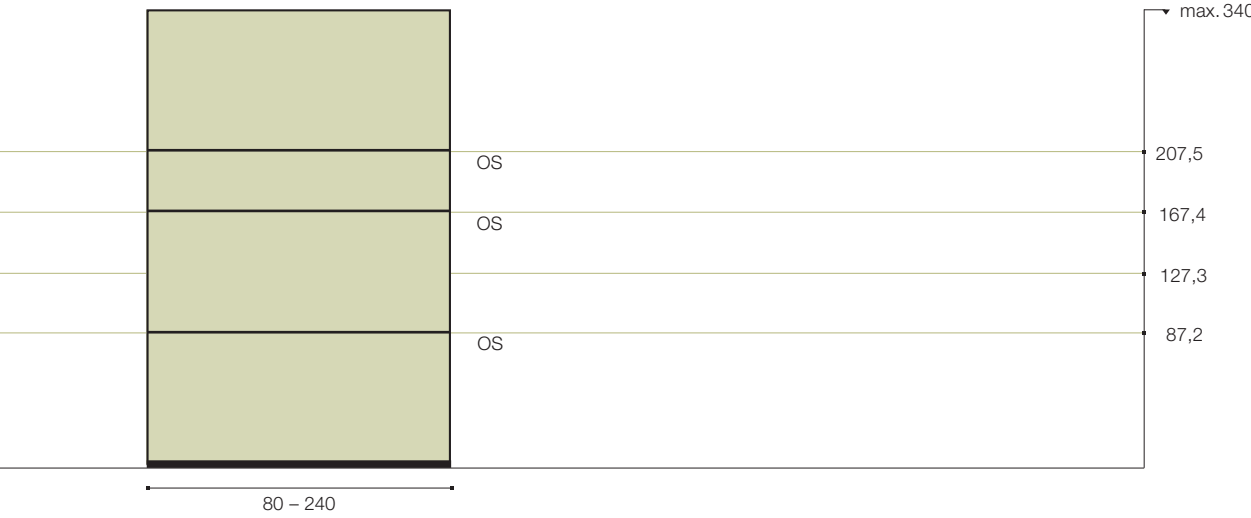

Trennwandelement, bis 240 cm


Ausführung	Wahlweise Melamin, furniert, Lack-Colour oder Pinnpaneel
Pinnpaneel	mit Stoff tapeziert lt. Kollektion
Oberlichte	Ab 167,4 cm oder 207,5 cm
Beplankung	Einseitig, wechselweise möglich
Systemteile	Aluminium eloxiert
Decke abgesenkt	Wahlweise mit Blende, mindestens B 17,5 cm
Elementfuge	Ab B 120 mit Vertikalfuge mittig

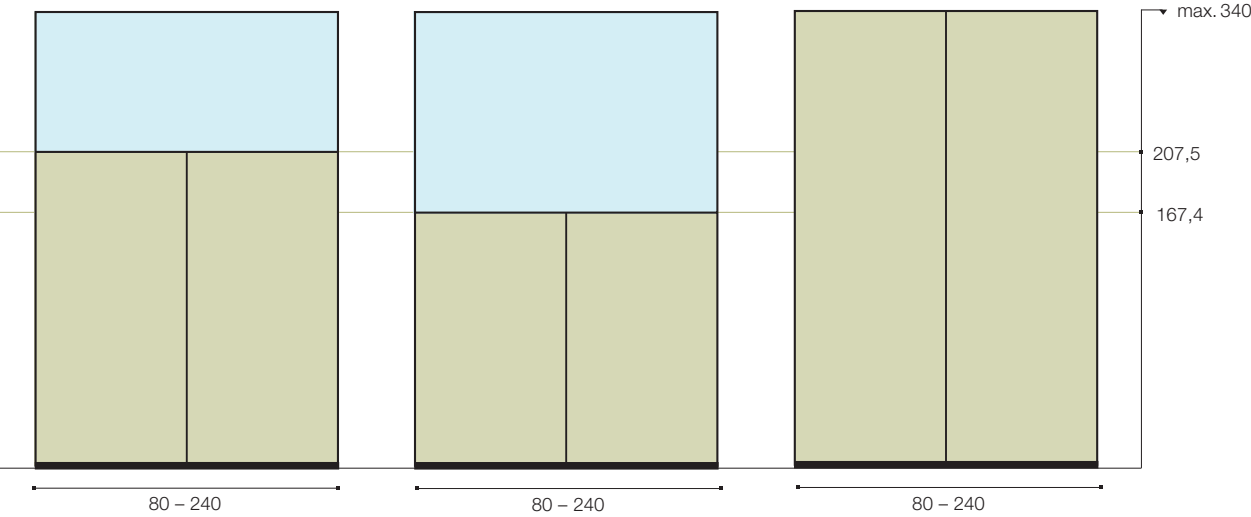

MB ... Modulbreite / OS ... Organsiationsschiene / ORG ... Organisationspaneel / alle Angaben in cm


Anschluss Wand, standard

Breite	15 - 120 cm
Höhe	bis 340 cm
Material	Wahlweise melaminharzbeschichtet, furniert oder Lack-Colour
Anschluss	Aufgeklipst und abnehmbar für nachträgliche Elektrifizierung

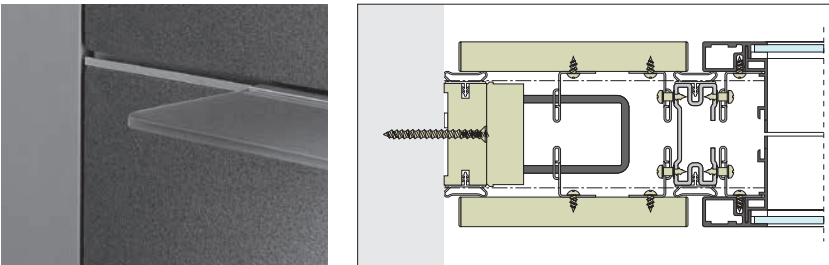


Anschluss Wand und Fassade

Breite	15 - 80 cm
Höhe	bis 340 cm
Material	Wahlweise Glas gehärtet, melaminharzbeschichtet, furniert oder Lack-Colour
Anschlussprofil	Aluminium eloxiert

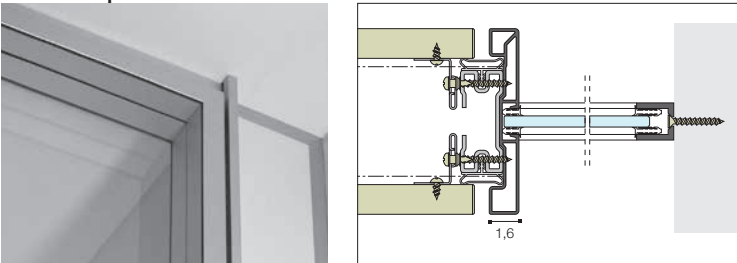


Anschluss Wand, reduziert

Breite	15 - 80 cm
Höhe	bis 340 cm
Material	Wahlweise Melamin, furniert oder Lack-Colour
Schallschutz	49dB

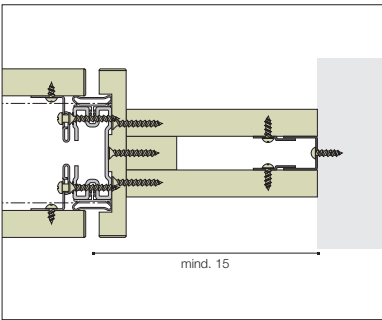


Achsraster - Modulfuge

Breite	15 - 80 cm
Höhe	bis 340 cm
Material	Wahlweise Glas gehärtet, melaminharzbeschichtet, furniert oder Lack-Colour

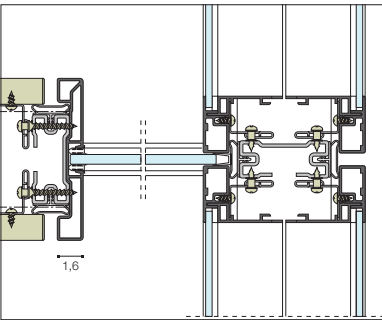


Anschluss Wand und Trennwand

Höhe	bis 340 cm
Wahlweise für Glaselemente, melaminharzbeschichtete, furnierte, colourierte, stoffbezogene Elemente oder Türzarge	

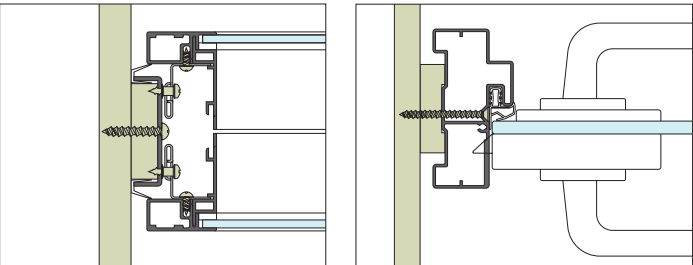


Abschluss

Breite	MB
Höhe	bis 340 cm
Material	Wahlweise Aluminium eloxiert, melaminharzbeschichtet, furniert oder Lack-Colour

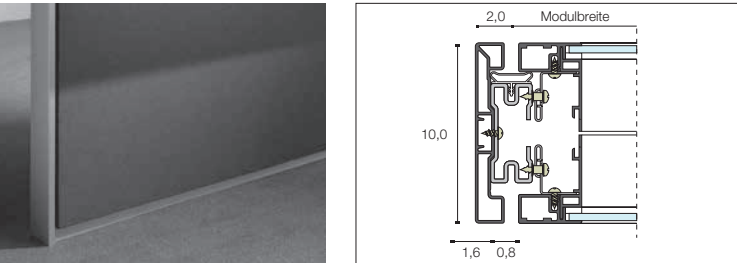


Abschluss Decke

Breite	MB
Material	Aluminium eloxiert
Profil	Variabel zum Ausgleich von Bautoleranzen Vollelement +/- 1,5 cm, Glaselement - 0,7 cm / + 1,5 cm

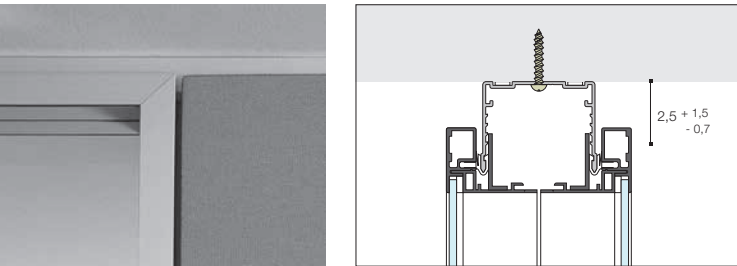


Anschluss Boden

Breite MB
Material Aluminium eloxiert
Profil Variabel zum Ausgleich von Bodentoleranzen +/- 1,5 cm

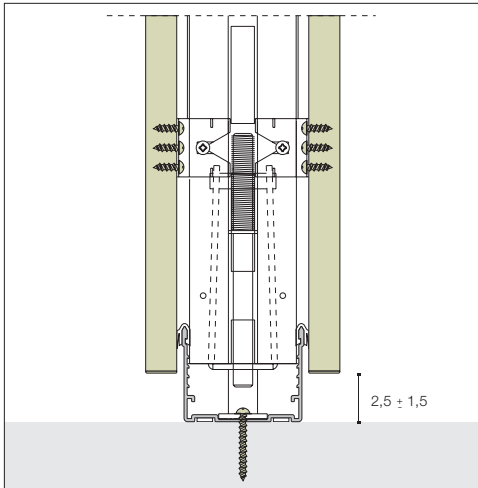


Anschluss linear

Breite bis 120 cm
Systemfuge 8 mm
Paneel Wahlweise Glas gehärtet, melaminharzbeschichtet, furniert, Lack-Colour oder stoffbezogen und pinnbar

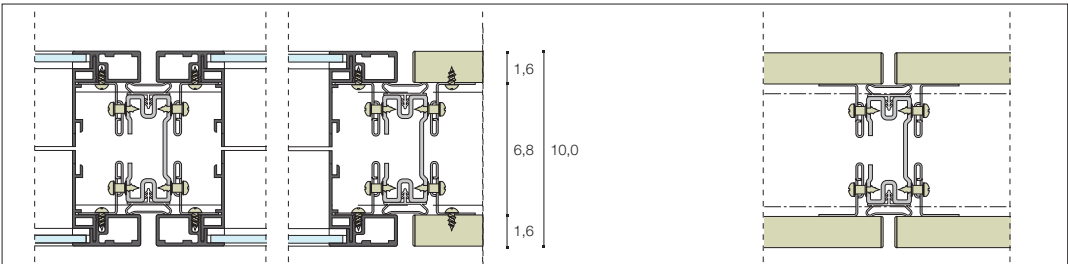


Anschluss 90 Grad

Höhe bis 340 cm
Material Wahlweise Aluminium eloxiert, melaminharzbeschichtet, furniert oder Lack-Colour

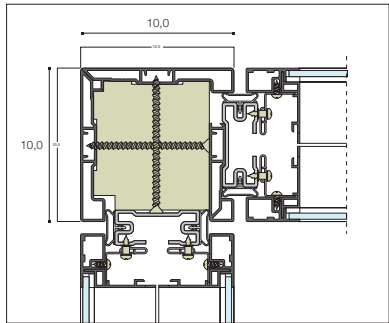


Anschluss 135 Grad

Höhe bis 340 cm
Material Wahlweise Aluminium eloxiert, melaminharzbeschichtet, furniert oder Lack-Colour

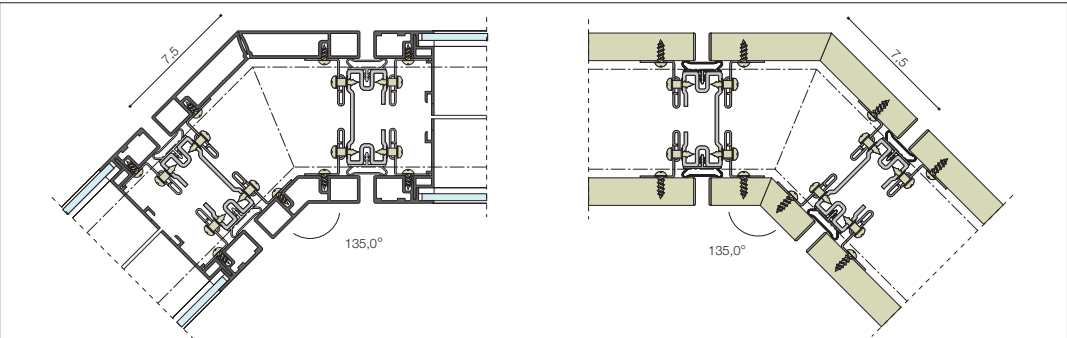


T-Anschluss

Breite MB
Höhe bis 340 cm
Material Wahlweise Aluminium eloxiert, melaminharzbeschichtet, furniert oder Lack-Colour




Y-Anschluss

Breite MB
Höhe bis 340 cm
Material Wahlweise Aluminium eloxiert, melaminharzbeschichtet, furniert oder Lack-Colour

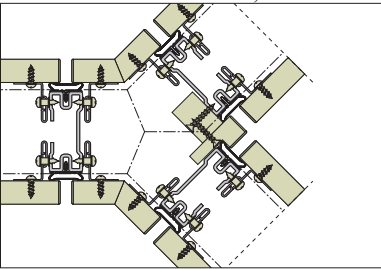


Anschluss variabeln 0 - 20 Grad

Höhe bis 340 cm
Material Wahlweise Aluminium eloxiert, melaminharzbeschichtet, furniert oder Lack-Colour
Anschluss Variabel in der Anordnung, bauseitig verstellbar Vollelement +/- 1,5 cm, Glaselement - 0,7 cm / + 1,5 cm

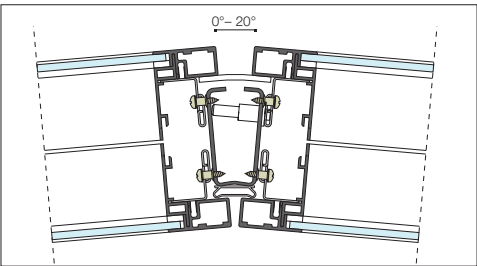


Türelement Drehtür

Breite 100 cm
Höhe bis 340 cm, wahlweise mit Türfuge bei 207,5 cm oder raumhoher Tür
Material Zarge: Aluminium eloxiert; Tür: Wahlweise melaminharzbeschichtet, furniert oder Lack-Colour

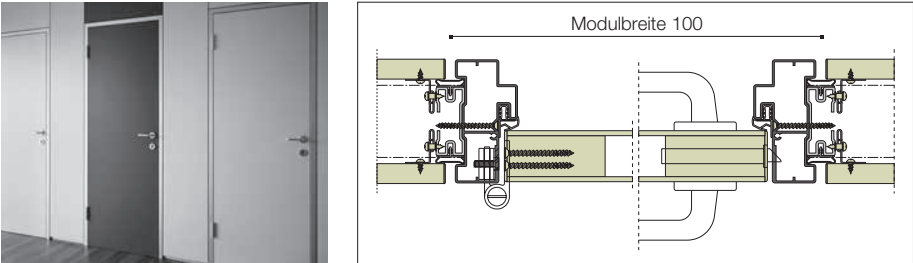



Türelement Drehtür

Griff Aluminium eloxiert
Material Zarge: Aluminium eloxiert; Tür: Glas gehärtet

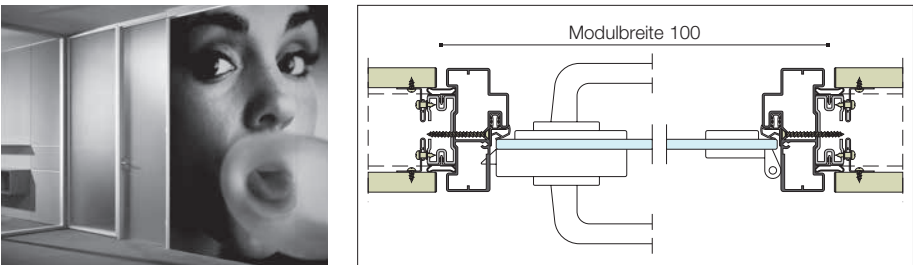


Türelement Schiebetür

Breite Durchgangsbreite 95 cm
Höhe Raumhohe Tür bis 310 cm, Blende oder Oberlichte bis 340 cm
Material Zarge: Aluminium eloxiert
Tür: Wahlweise Glas gehärtet, melaminharzbeschichtet, furniert oder Lack-Colour

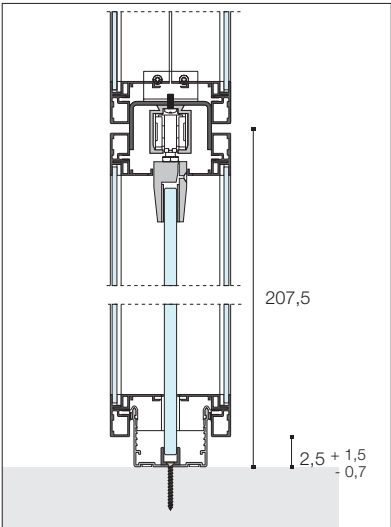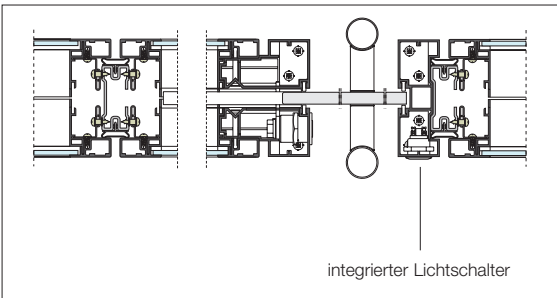


Türelement Schiebetür - Raumhoch

Höhe bis 340 cm
Material Wahlweise Aluminium eloxiert, melaminharzbeschichtet, furniert oder Lack-Colour

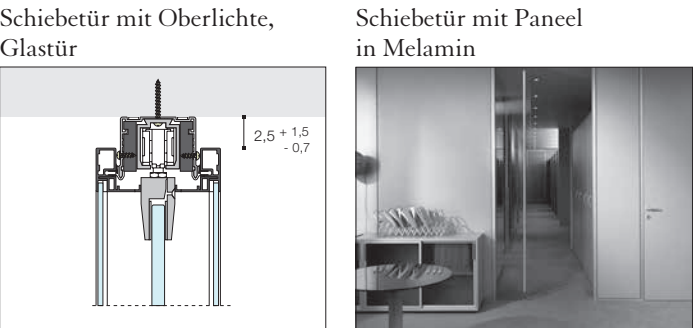


Schiebetür mit Oberlichte

Breite MB
Höhe bis 340 cm
Material Wahlweise Aluminium eloxiert, melaminharzbeschichtet, furniert oder Lack-Colour

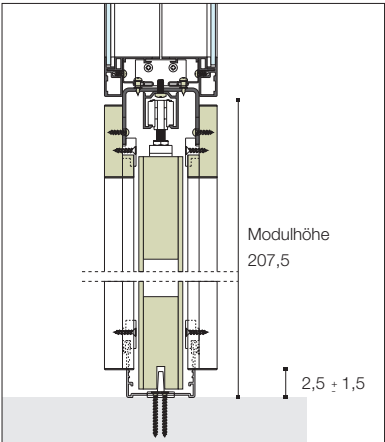

Türelement Schiebetür

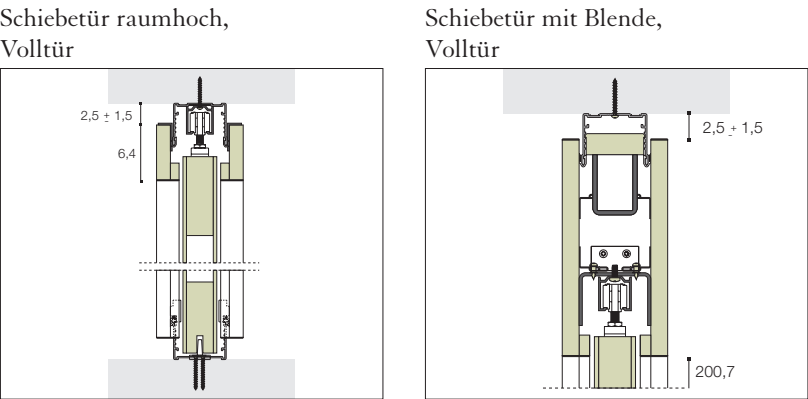


Türelement Schiebetür

- Führung Glasschiebetür
- Griff


Wahlweise türhoch oder niedrig (110 cm)
- Sperre

Wahlweise mit Sperre

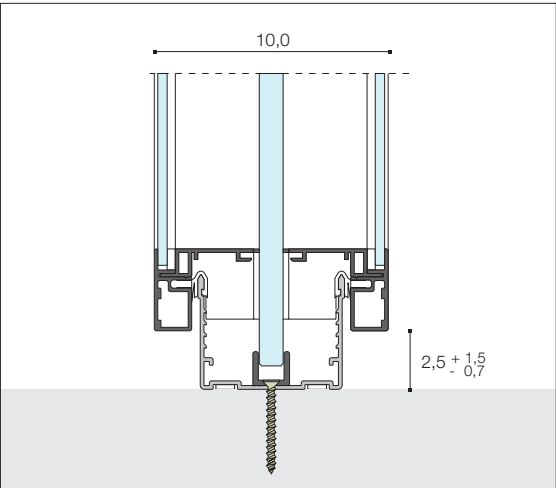

Türelement Schiebetür

Anschlag Volltür und Melaminpaneel

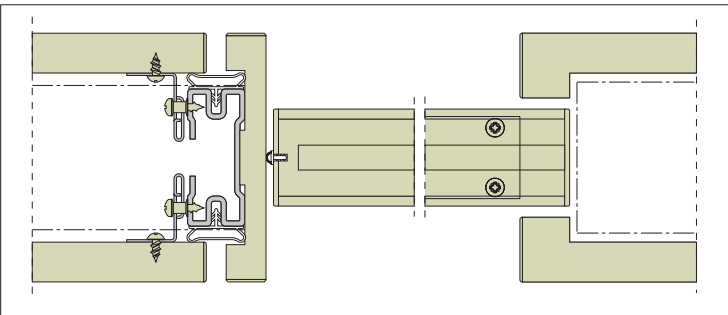

Lichtschalter

- In Türzarge integriert
- Niedervoltschalter für alle Systeme geeignet



Elektrifizierung


- Breite

MB 15 cm
- Höhe

bis 340 cm
- Material

Aluminium eloxiert
- Paneelabdeckung

Abnehmbar für nachträgliche Verkabelung

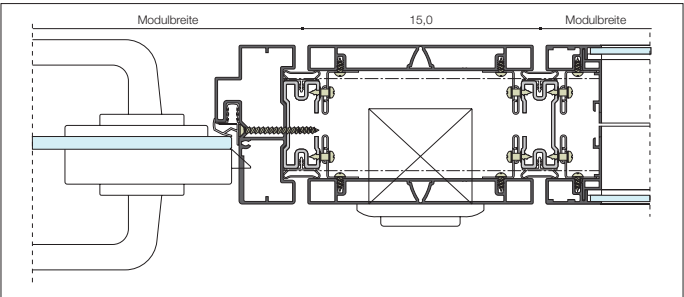


Jalousien

- Jalousien

in Glaselement integriert
- Antrieb

wahlweise mechanisch oder elektrisch
- Oberfläche

lt. Kollektion
- Wahlweise als Horizontal- bzw. Vertikaljalousien

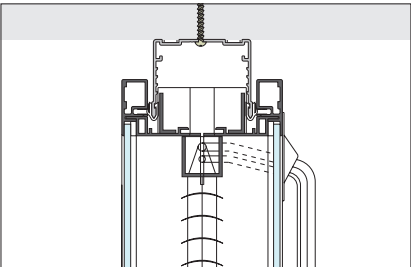


Anschluss Wand, Schrankwand

- Breite

MB
- Höhe


bis 340 cm
- Material

Wahlweise Aluminium eloxiert, melaminharzbeschichtet, furniert oder Lack-Colour

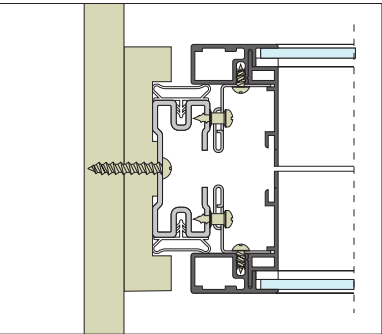


Organisation

Breite	MB bis 120 cm
Höhe	bis 340 cm
Organisation	wahlweise mit Rasterschiene
Panel	Wahlweise melaminharzbeschichtet, furniert, Lack-Colour oder Stoff

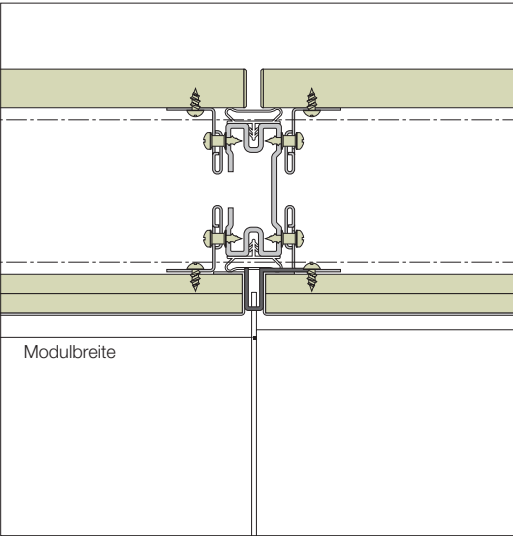


Waagrechtorganisation

Breite	MB bis 240 cm
Höhe	Organisationsschiene wahlweise in 87,2 / 127,3 / 167,4 und 207,5 cm
Organisationspanel	Wahlweise Aluminium eloxiert
Panel	Wahlweise melaminharzbeschichtet, furniert, Lack-Colour oder stoffbezogen und pinnbar

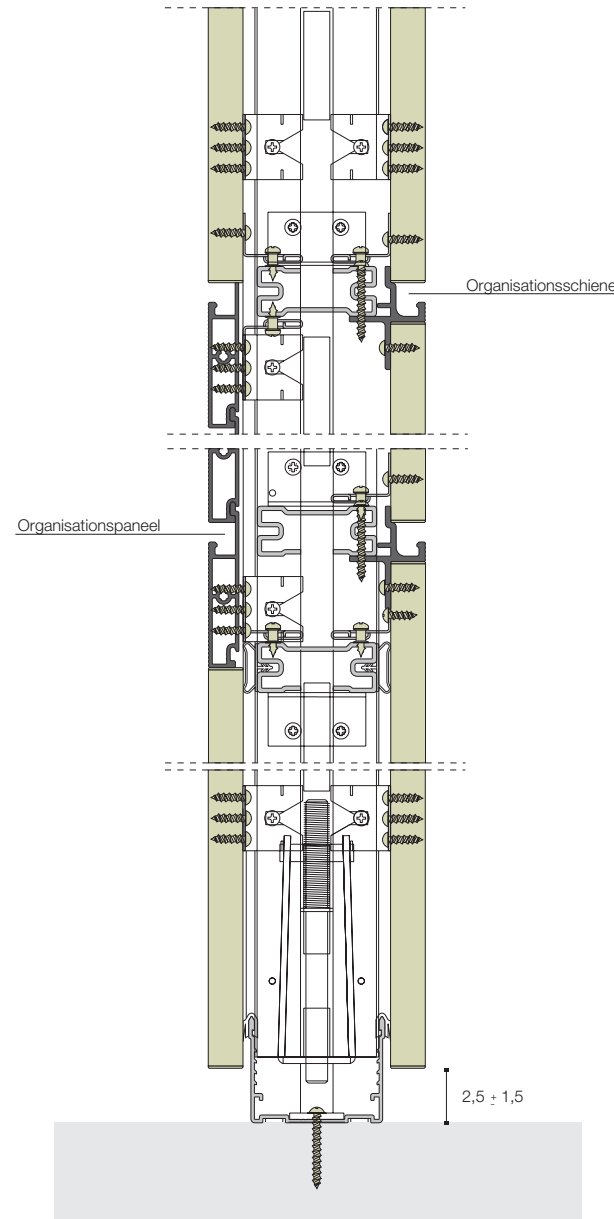


Oberlichte

Breite	MB bis 240 cm
Höhe	bis 340 cm
Profil	Aluminium eloxiert
Wahlweise für melaminharzbeschichtete, furnierte, Lack-colourierte, Glas-, Stoff-, Dreh- und Schiebetürelemente	

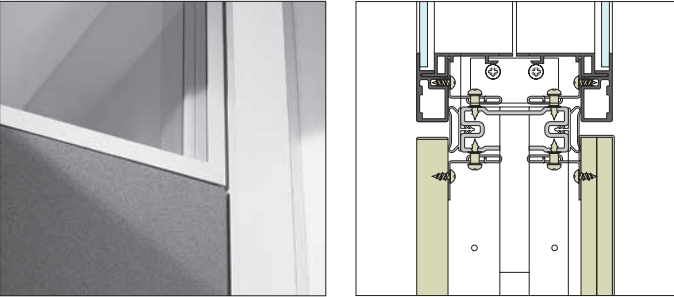

Aufrüstung Schalldämmung

Vollelement	wahlweise 43 bzw. 49 dB
Glaselement	47 dB
Volltürelement	wahlweise 28, 36 bzw. 39 dB

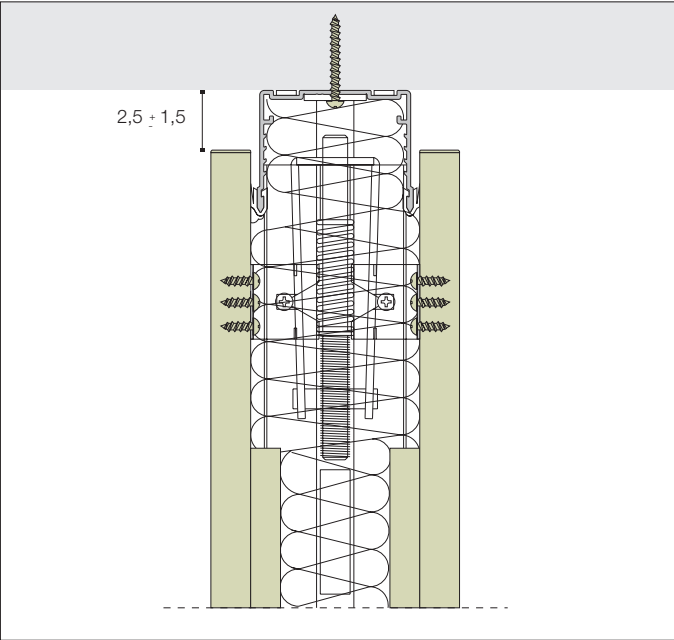

RS30 Schrankwand

Material

Spanplatte furniert: Feinspanplatte P2/E1 chloridfrei, nach EN 14322. Bekantet mit durchgefärbter 1 mm-ABS-Kante, gesoftet. Echtholz furnier lt. Kollektion mit widerstandsfähiger Seidenmatt-Lackierung.

Spanplatte beschichtet: Feinspanplatte P2/E1 chloridfrei, nach EN 14322. Beidseitig matt und blendfrei melaminharzbeschichtet lt. Kollektion gemäß DIN 4554. Widerstandsfähig gegen mechanische Beanspruchung und kurzzeitige Einwirkung von Chemikalien gemäß EN 14322. Bekantet mit durchgefärbter 1 mm-ABS-Kante, gesoftet.

Systemteile

Metallteile: Aus mindestens 2 mm eloxiertem Aluminium.
Kunststoffteile: Aus widerstandsfähigem ABS-Material.
Stoff: Objektstoff Ö-Norm A 3800-1 (DIN 4102), Ö-Norm B 3825, Klasse B1/Q1/Tr1, schwer entflammbar, schwach qualmend und nicht tropfend. Faserqualität 100% Trevira CS.
Glas: Flachglas ungehärtet oder gehärtet, je nach Anforderung des jeweiligen Bauvorhabens und der damit entsprechenden DIN- und Ö-Norm entsprechend.
Aluminium: Alle sichtbaren Systemteile wie Profile, Eckverbindungen, Türstock usw. sind in pulverfähigem Aluminium eloxiertem Material gefertigt.

Technik

Flexibilität: Die Austauschbarkeit einzelner Elemente in bestehenden Elementreihen ist durch Systembreiten und Systemhöhen möglich. Dies gewährleistet, auch nachträglich Türelemente, Glaselemente, Rasterschienen oder Organisationsrückwände einzubauen. Aufrüstung von Schalldämmung ist möglich.

Konstruktion: Nivellierbarer Teleskopsockel in verschiedenen Systembreiten und Endlosbauweise, in Alu eloxiertem L-Winkel. Dieses Profil garantiert eine optimale Punktlastverteilung. Die Sockelkonstruktion nimmt Bautoleranzen bis +/- 20 mm auf. Der modular aufgebaute Korpus hat eine Systemhöhe von 207 bzw. 237 cm und der Aufbauschrank wird gemäß den baulichen Anforderungen bis 97 cm gefertigt.
Wahlweise kann der Aufbau auch mit einem zweischaligem RS 20 Trennwandelement einseitig oder beidseitig flächenbündig oder mit RS 11 erfolgen. Deckenanschluss kann mit einem Aluminiumprofil, einer Blende oder mit einem Abschlussprofil erfolgen.
System: Der konstruktive Aufbau der

Schrankwandelemente erlaubt Raumhöhen bis zu 340 cm und die Elementbreiten von 40, 50, 60, 80, 100 cm ermöglichen eine ökonomische Raumnutzung und hohe Flexibilität. Alle Komponenten sind abgestimmt auf die Trennwand-, Durchgangstür- und Abschlusselemente und können reversibel in sich vertauscht werden. Falls baulich gefordert, können div. Achs- bzw. Bandraster auf Maß gefertigt werden.

Organisierbarkeit: Alle Schrankseiten sind mit Spannbeschlägen mit den Konstruktionsböden verbunden, mit Reihenlochbohrung versehen und ermöglichen verschiedenste Einbauten.

Einbauten: Standardmäßig mit Fächer in Ordnerhöhe. Verschiedenste Möglichkeiten wie Ladensysteme mit Vollauszug, verdeckter Kugelführung und Selbsteinzug für Hängekartei. Diese Laden können durch Zubehörteile zur Organisationsschublade bis zum CD Archiv erweitert werden.
Weiters ermöglicht eine Universal-Registraturschiene unterschiedliche Nutzbarkeit, die herstellerunabhängig ist. Transluzide Ablagesysteme sind durchgängig für viele Anwendungszwecke möglich. Die Systembreiten und Systemhöhen gewährleisten eine flexible Anwendung, die reversibel in der Anordnung sind.

Front: Wahlweise sperrbar, mit verschiedenen Griffvarianten. Wahlweise Feinspanplatte melaminharzbeschichtet oder Echtholz furniert. Drehtür mit justierbaren Metallbändern, Öffnungswinkel 180°, automatische Schließmechanik.

Fächer: Konstruktive Fachböden, werden mit Tablarträgern auf eingeschraubten Fächerbolzen aufgeclipst, um eine kompakte Ausführung zu gewährleisten. Die Fächer sind mit 1 mm ABS bekantet, melaminharzbeschichtet, über 80 cm als Mehrschichtplatte (OSB-Platte).

Sperre: Sperrsystem mit reversiblen Schlosskern. Auch für nachträgliche Änderungen von Schließanlagen. Schlosssystem durchgängig mit allen Modellen kombinierbar. Drehtürenschränk mit Drehstangenschloss und Schließhaken.

Sichrückwand: Kann bei raumtrennender Situation mit zusätzlicher Sichrückwand nachgerüstet werden, Organisierbarkeit der Rückwand ist gewährleistet.

Organisierbarkeit: Wahlweise horizontal durch Organisationsschiene oder Organisationspaneel in Aluminium eloxiert oder vertikal mit Rasterschiene.
Organisationsschiene: In 4 verschiedenen Höhen mit verschiedenen Funktionen.

belegen das.

Elektrifizierung

Abnehmbare Blenden ermöglichen eine reversible, veränderbare Verkabelung, sowohl horizontal als auch vertikal. Systematisch angeordnete abnehmbare Schalter- und Zwischenelemente ermöglichen ein effizientes Kabelmanagement. Verschiedene Kabeldurchlässe vervollständigen dieses. Elektrokabel und Elektroanschlüsse können auch nachträglich hinter den Blenden bzw. im Sockel- und Deckenbereich verlegt und eingesetzt werden.

Durchgangstüren: In Wandelement integrierte Drehtür 40 mm stark, flächenbündig, in durchgängiger und entsprechender Ausführung zu den Trennwandelementen. Türzargen mit Hohlkammer-Dichtung und Drehtür mit dreidimensionaler Verstellbarkeit. Türelemente mit verschiedenen Modulhöhen bis zur Raumhöhe möglich.

Schließsystem: Unterschiedliche bauliche Sperrsysteme können durchgängig in alle Türelemente und Griffvarianten reversibel integriert werden.

Schalldämmung: Volltürelement standardmäßig 25 dB R'w, mit Bodendichter 28 dB R'w, mit Dämmeinlage 36 bzw. 39 dB R'w. Glasdrehtür standardmäßig mit 24 dB R'w.

Organisationspaneel: Aluminium natur eloxiert, zur Organisation der 3. Arbeitsebene mit verschiedenen Einhängemöglichkeiten.

Rasterschiene: Seitlich in den Modulfugen mit 5 cm Abstand in der Höhe.

Paneel: 16 mm Feinspanplatte V20/E1 chloridfrei, nach EN 14322, wahlweise melaminharzbeschichtet oder Echtholz furniert, lt. Kollektion.

Pinnpaneel: Feinspanplatte mit pinnbarer Weichfaserplatte verleimt und stofftapeziert.

Fächer: In verschiedenen Tiefen und Breiten, gerade und schräg und unterschiedlichen Materialausprägungen, für Rasterschiene oder Organisationsschiene.

Einhänge-Schränke: Front offen oder mit Klappe.


Glaspaneel Oberlichte: Element, aus mehrteiligem auf Gehrung gefertigten, Aluminium eloxiertem 35 mm Rahmensystem mit flächenbündiger Verglasung. Rahmensystem nimmt die Dichtungen und unterschiedlichen Glasstärken auf. Kann in verschiedenen Modulhöhen angeordnet werden. Glasscheiben je Anforderung 4 – 6 mm stark.

Schalldämmung: Standardmäßig: Geprüfter Schalldämmwert der Schrankwandelemente erreicht mind. 41 dB R'w, der von Glasoberlichtelementen mind. 44 dB R'w. Aufrüstung durch Konstruktion der Schrankwand, nach außen optisch unverändert, in schalldämmender Ausführung mit erhöhter Schalldämmung 49 dB R'w. Prüfzeugnisse eines staatlich anerkannten Prüfinstitutes


Schrankwand

Bauweise	Modular in Endlosbauweise, dem Bauraster entsprechend
Breite	40,2 / 50,2 / 60 / 80 / 100 cm
Tiefe	45,1 cm und 61,1 cm standard; 46,7 cm raumtrennend
Höhe	Bis 340 cm
Ausführung	Wahlweise melaminharzbeschichtet oder furniert
Systemteile	Aluminium eloxiert
Sperre	Wahlweise mit Sperre
Sichrückwand	Wahlweise mit oder ohne Sichrückwand lt. Kollektion
Griff	Laut Kollektion

Breiten- und Tiefenraster

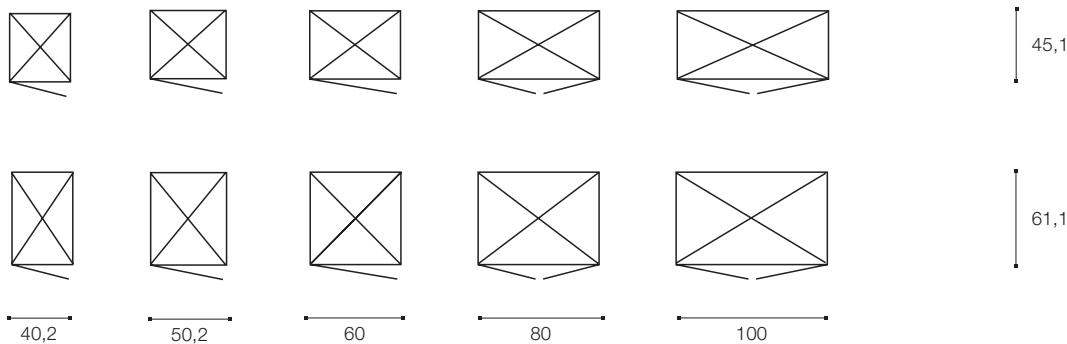

Höhenraster

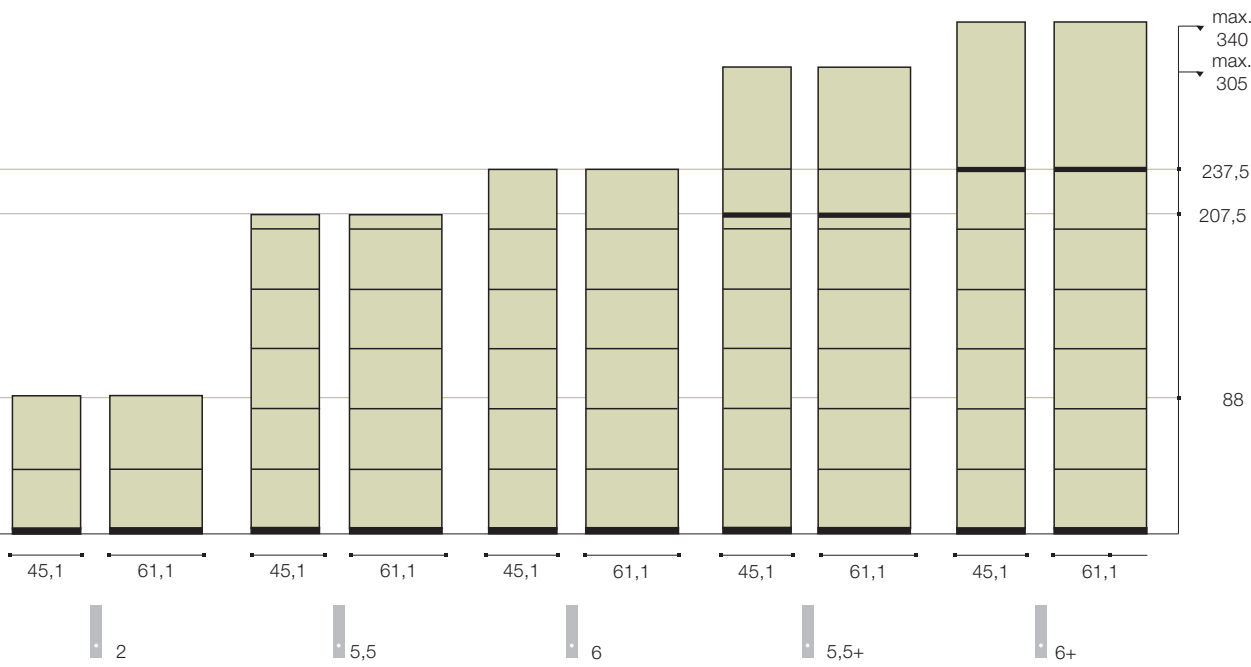


• ... Ordnerhöhe / MB ... Modulbreite / alle Angaben in cm


Schrankwand

Abschluss oben	in verschiedenen Varianten laut Detail
Blende	mindestens 15 cm für abgesenkte Decke, melaminharzbeschichtet


Parapetabdeckung bei Schrank 2 OH

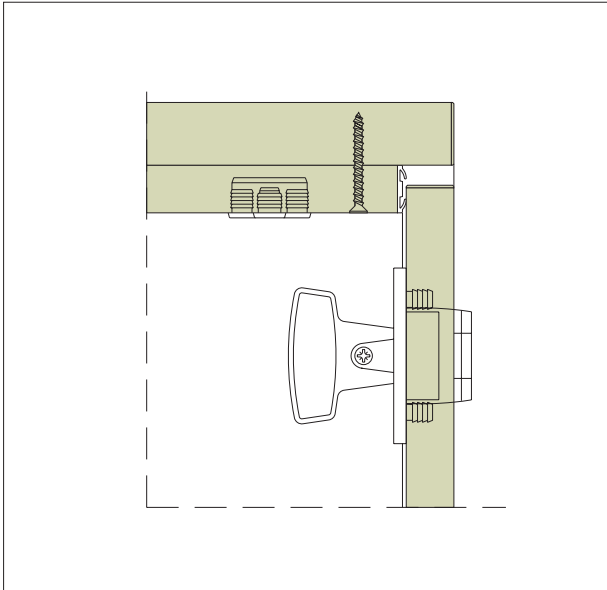

Schrankabdeckung bei Schrank 5,5 und 6 OH

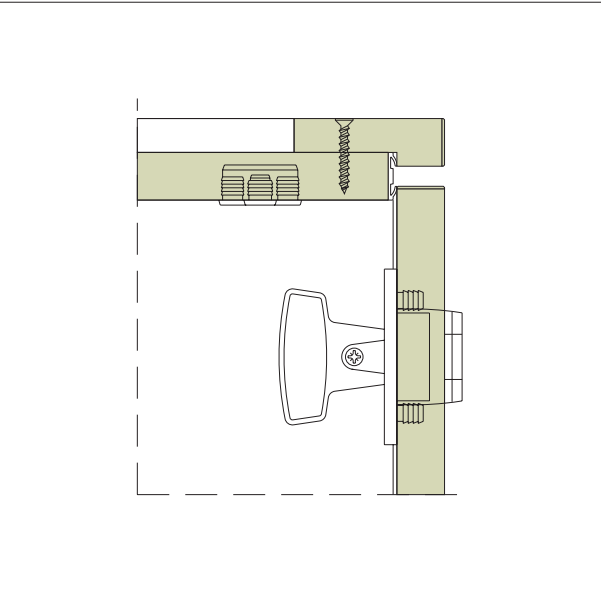


Deckenanschluss standard

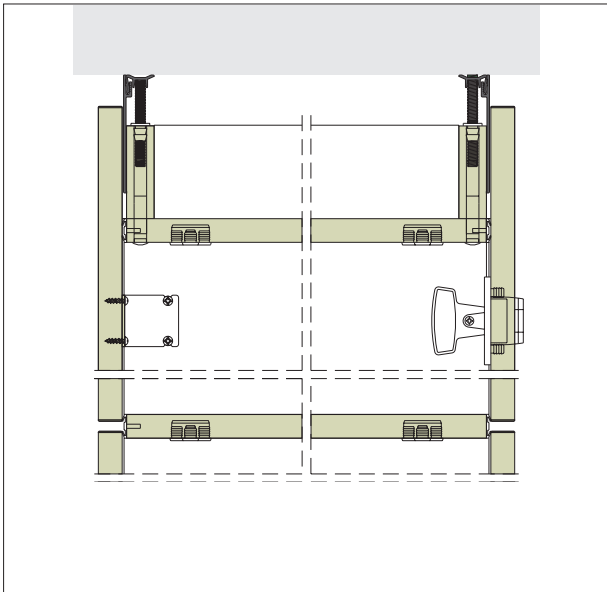

• ... Ordnerhöhe / MB ... Modulbreite / alle Angaben in cm


Schrankwand / Mittelteil offen

Tiefe 45,1

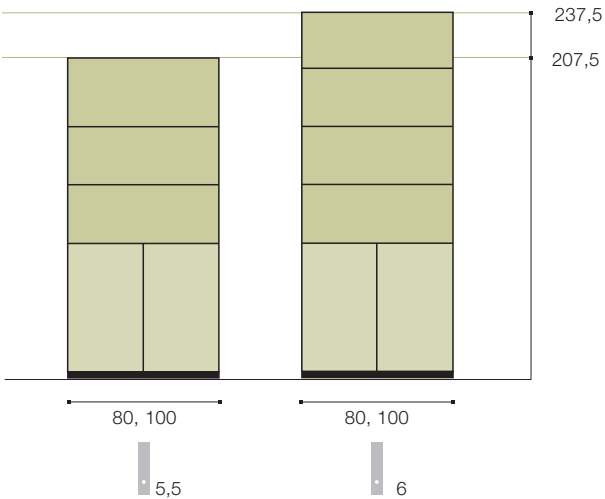


Schrankwand / Mittelteil mit Glastür

Tiefe 45,1

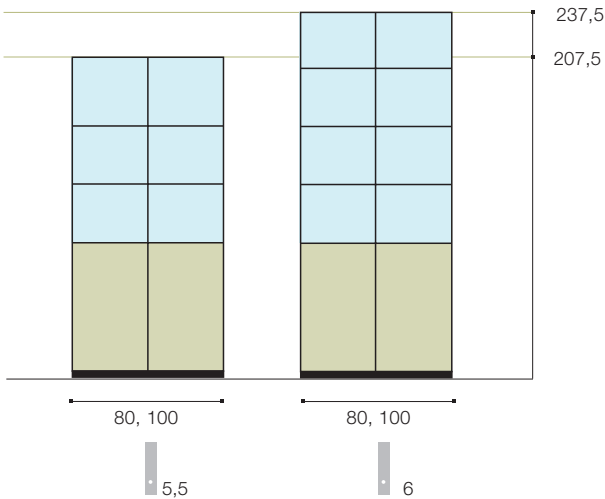


Kühlschranelement

Tiefe 45,1

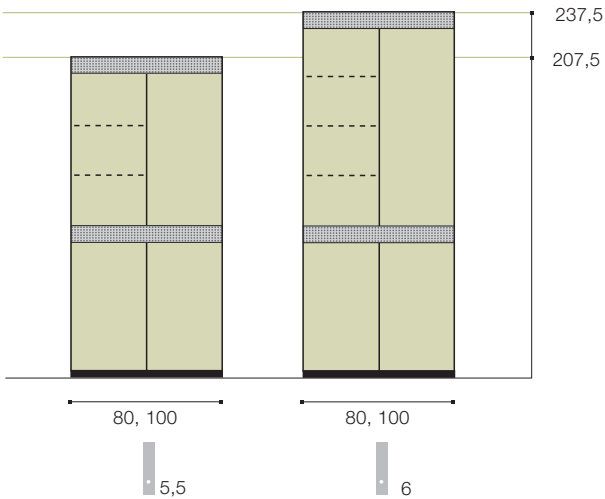


Hängekarteschränk

Tiefe 45,1

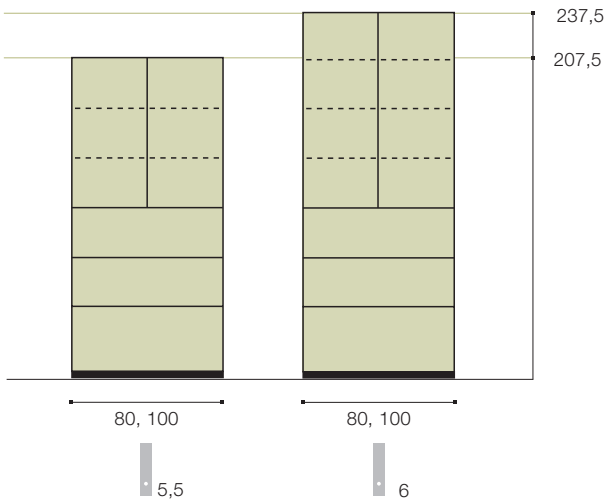


... Ordnerhöhe / MB ... Modulbreite / alle Angaben in cm

Garderobenschränk

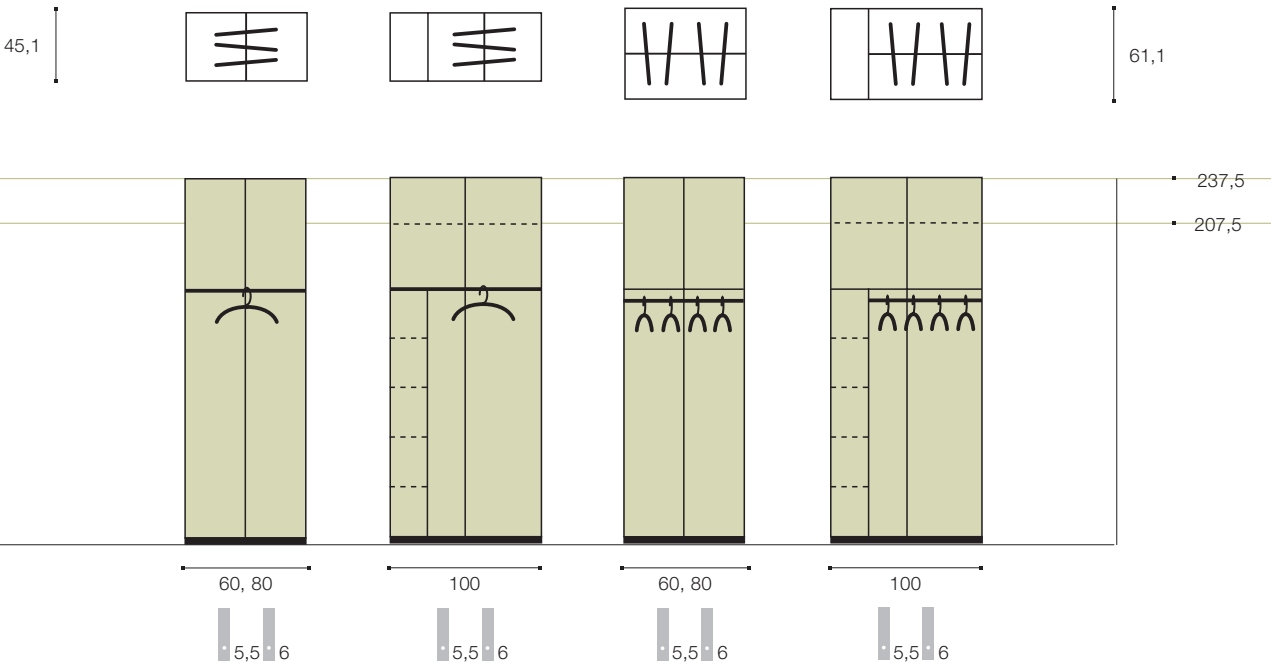


Schrank, leer

Tiefe 45,1 und 61,1

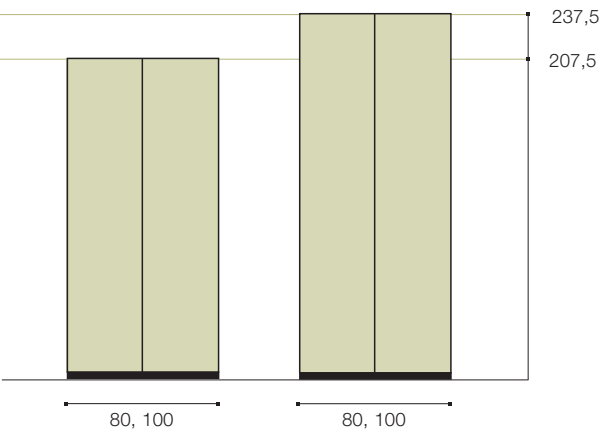


Schrankverkleidung bei Türnische

Tiefe 45,1 und 61,1

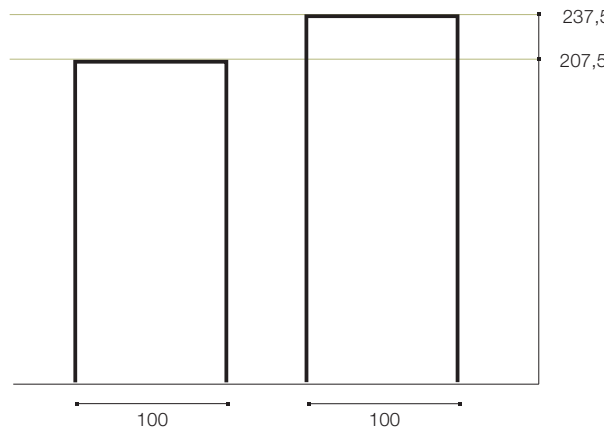


... Ordnerhöhe / MB ... Modulbreite / alle Angaben in cm


Glasoberlichte

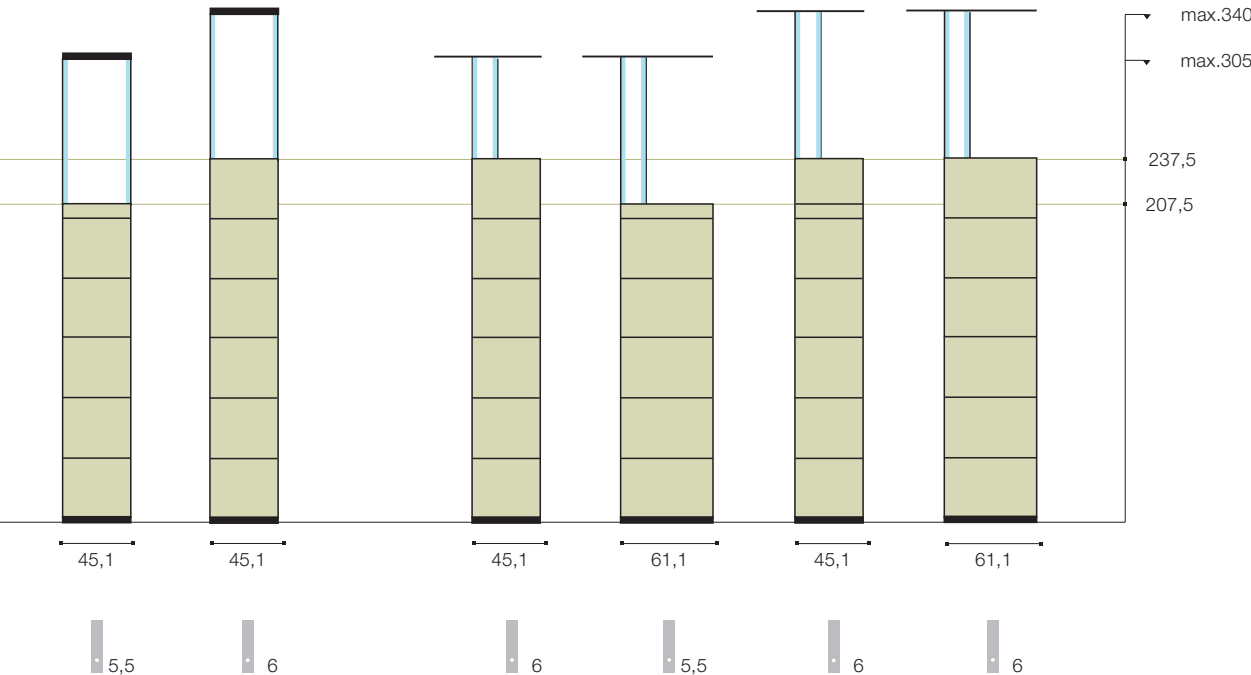

Glasoberlichte frontbündig

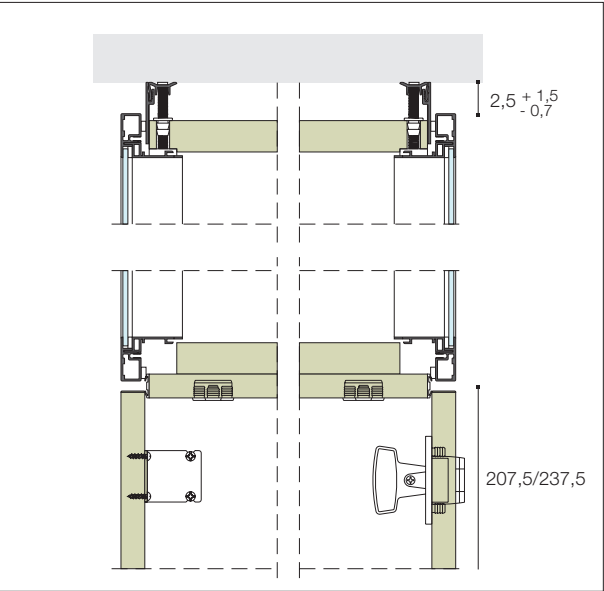


Glasoberlichte rückspringend

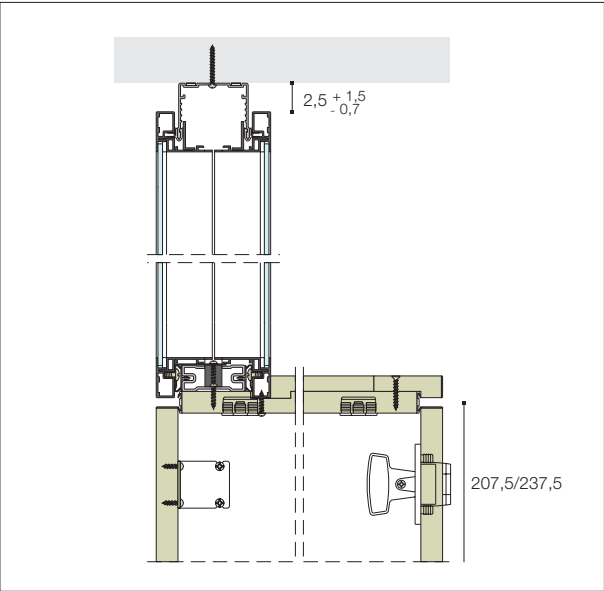

... Ordnerhöhe / MB ... Modulbreite / alle Angaben in cm

Organisationselement

Ausführung	wahlweise Melamin, furniert, Lack-Colour oder Pinnpaneel
Pinnpaneel	Weichfaserplatte pinnbar mit Stoff tapeziert lt. Kollektion
Organisationsschiene	Wahlweise in den Systemhöhen
Organisationspaneel	Wahlweise, in Aluminium eloxiert
Organisationsrückwand	Für Unterschrank, unabhängig von der Ausführung von Aufsatzschrank oder Oberlichte

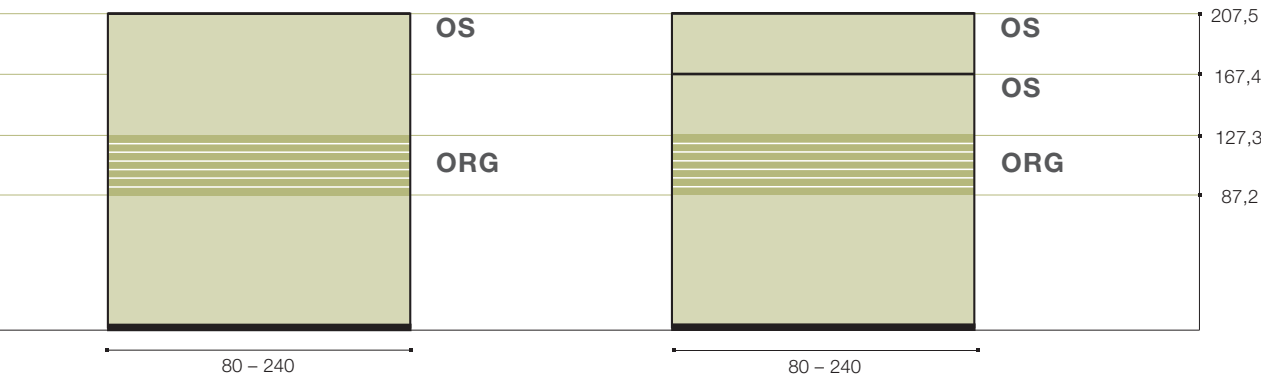

... Ordnerhöhe / MB ... Modulbreite / alle Angaben in cm

Anschluss Wand

Breite

Höhe


Material

von 6 bis 100 cm, baulich angepasst

bis 340 cm

Wahlweise melaminharzbeschichtet oder furniert

Anschluss auch für raumtrennende Lösung mit Sichtrückwand möglich

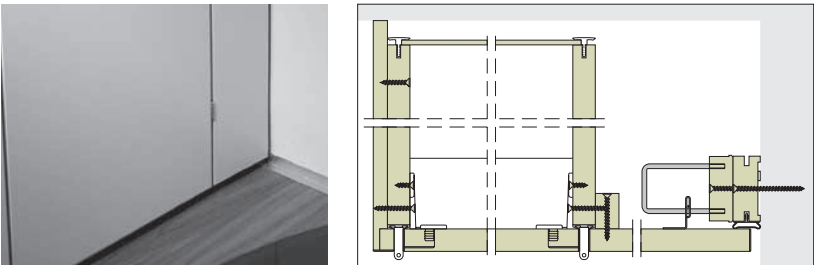

Anschluss Decke, standard

Breite


Höhe

Material

Systembreite auf Korpus abgestimmt

bis 340 cm

Aluminium eloxiert

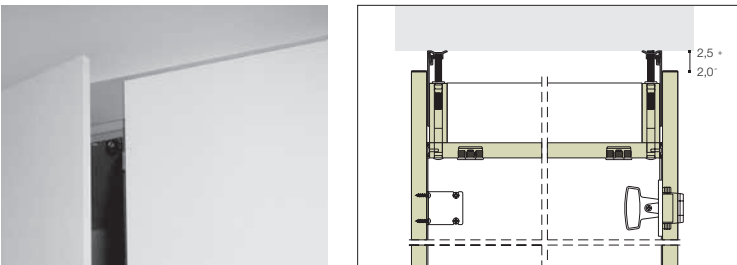

Anschluss Decke abgesenkt

Breite


Material

Blende

Systembreite auf Korpus abgestimmt

Blende wahlweise melaminharzbeschichtet oder furniert

Mind. 17 cm

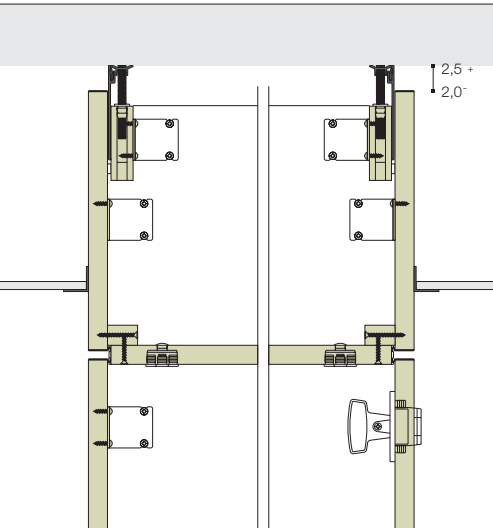


Anschluss Boden

Breite

Material

Systembreite auf Korpus abgestimmt

Aluminium eloxiert

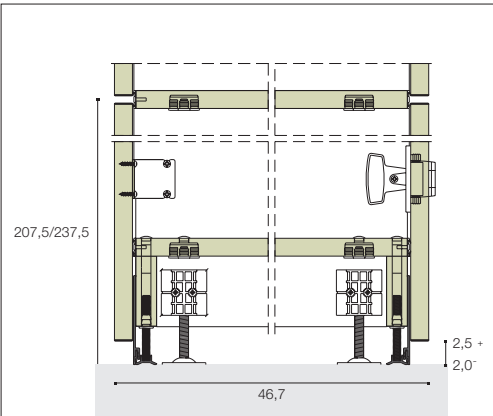

Anschluss an RS 20

Breite

Höhe

Material

MB

bis 340 cm

wahlweise melaminharzbeschichtet oder furniert




Anschluss 90 Grad an RS 30

Höhe

Material

bis 340 cm

wahlweise melaminharzbeschichtet oder furniert




...

Ordnerhöhe / MB ... Modulbreite / alle Angaben in cm


Anschluss Türelement

Korpuseite	gefräst
Türzarge	verschraubt mit Korpus
Türnische	Verblendung wahlweise melaminharzbeschichtet oder furniert

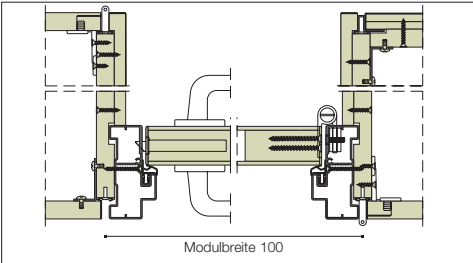


Türelement

Korpuseite	gefräst
Türzarge	verschraubt mit Korpus
Türnische	Verblendung wahlweise melaminharzbeschichtet oder furniert

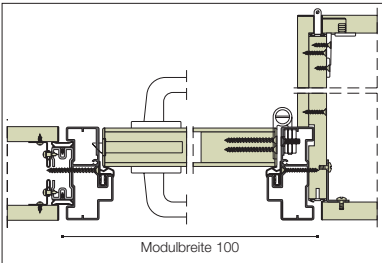


Anschluss an RS20 linear

Breite	MB
Höhe	bis 340 cm
Material	wahlweise melaminharzbeschichtet oder furniert
Anschluss	Wahlweise Glas- bzw. Vollelement

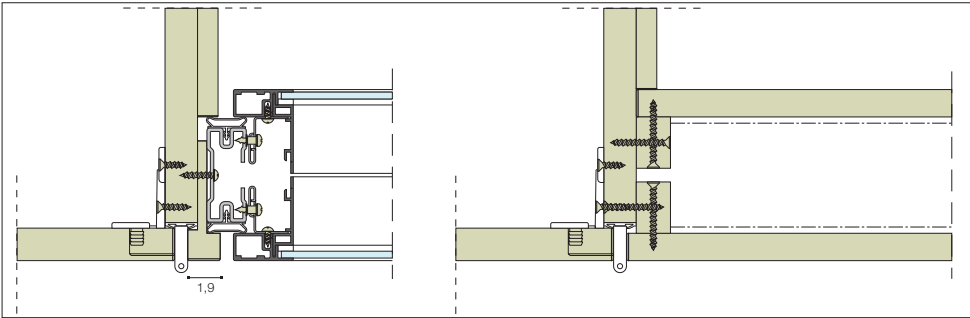


Oberlichte, Rückspringend

Breite	MB von 40,2 - 240 cm
Oberlichtelement	Aluminium eloxiert
Korpusplatte	mit Abdeckplatte

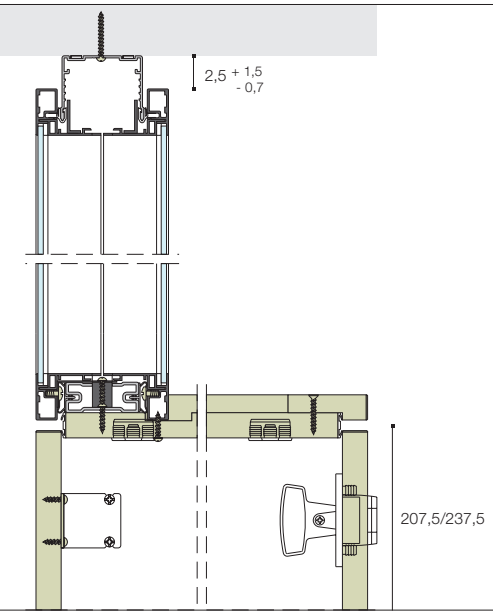


Oberlichte, Frontbündig

Breite	MB von 40,2 - 240 cm
Oberlichtelement	Aluminium eloxiert

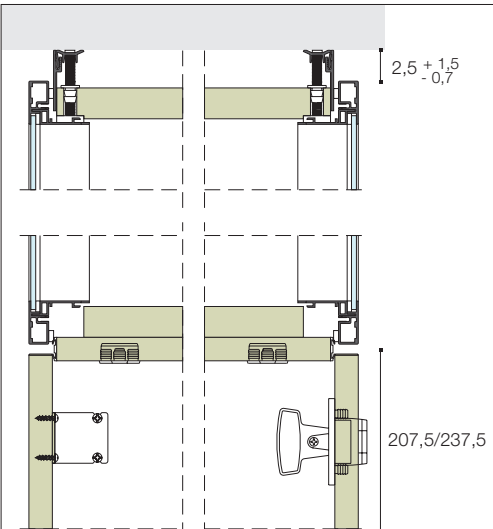

Abschluss Seite

Breite	von 45,1 / 61,1 - 100 cm
Höhe	bis 340 cm
Seitenabdeckplatte	wahlweise melaminharzbeschichtet oder furniert

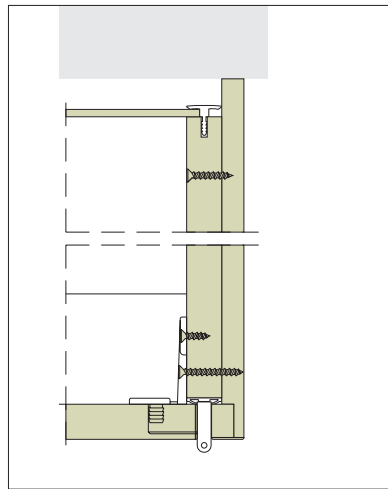

Plafond, Abdeckplatte


Breite

Platte

Material

Systembreite auf Korpus abgestimmt mit Korpus verschraubt

wahlweise melaminharzbeschichtet oder furniert

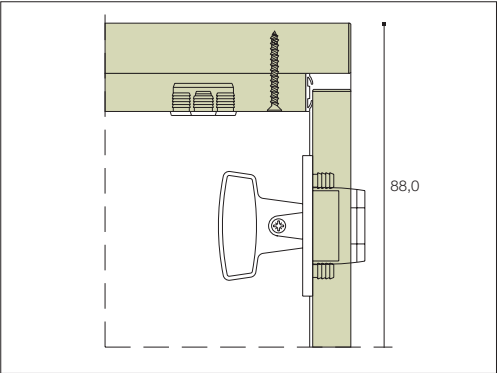

Plafond, Abdeckplatte


Breite

Platte

Material

Systembreite auf Korpus abgestimmt mit Korpus verschraubt

wahlweise melaminharzbeschichtet oder furniert

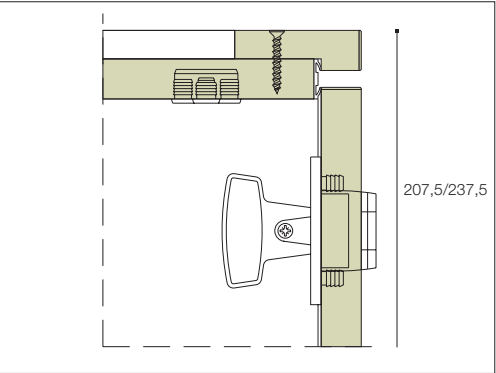

Zwischenblende

Breite

Höhe

Material

von 15 - 100 cm

bis 340 cm

Zur Integration und Anbindung anderer Stichwände, von Säulen, baulicher Gegebenheiten und Elektrifizierung



Sichrückwand, Waagrechtorganisation

Breite


Höhe

Material

MB bis 240 cm

bis 340 cm

Wahlweise melaminharzbeschichtet, furniert oder stoffbezogen und pinnbar

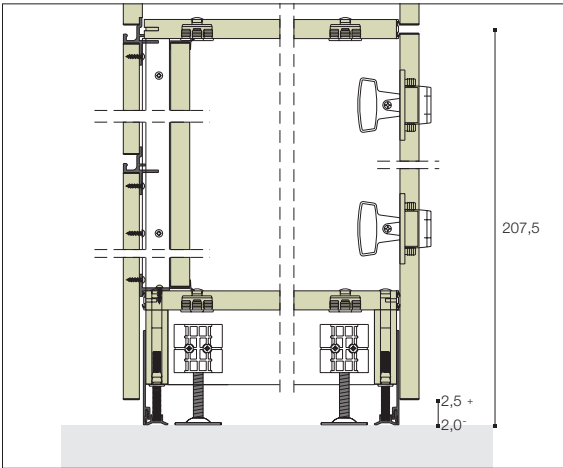

Sichrückwand standard

Breite

Höhe

Material


Organisation

MB bis 100 cm

bis 340 cm

Wahlweise melaminharzbeschichtet, furniert oder stoffbezogen und pinnbar


wahlweise mit Rasterschiene

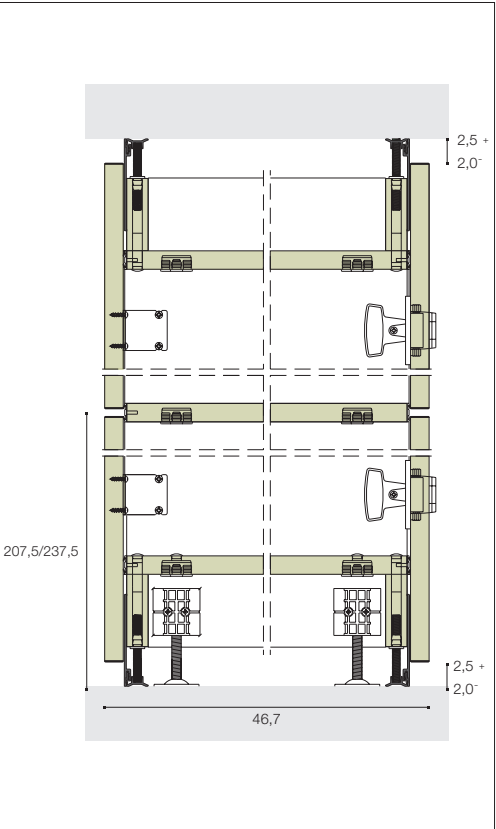

Aufrüstung

Schalldämmung

49 dB

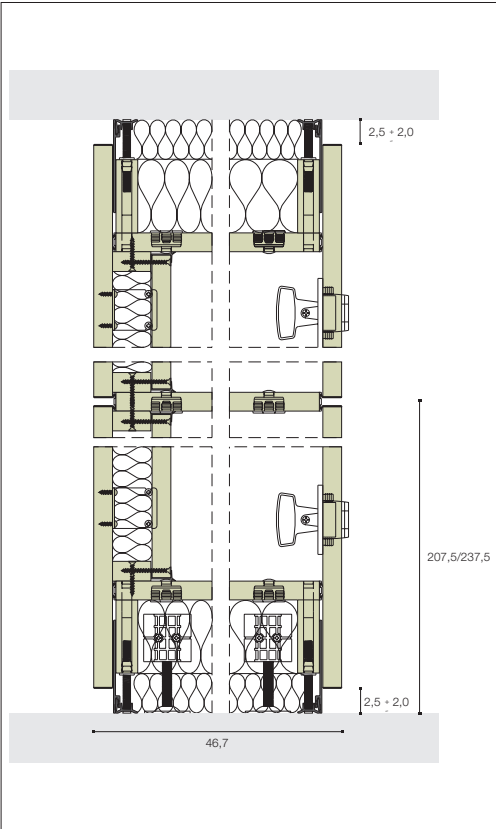

Hängeauszug

RS30 Schrankwand
Wahlweise angeordnet für alle Breiten und verschiedene Tiefen
Rahmen Metall mit Kugelauszug, silber beschichtet



Hängeauszug mit Einlagenboden

RS30 Schrankwand
Rahmen Metall mit Kugelauszug, silber beschichtet
Einlegeboden Melamin silber beschichtet



Multirexrschiene

RS30 Schrankwand



Ausziehbrett

Wird unter Fachboden beliebig montiert.



Aktenbox

Größe B 24,8 / T 32 / H 32 cm
Ausführung schwarz, inkl. Auszugsladen für Din A4




Garderobenauszug

Für den Einbau in Schrank mit 50,2 cm Mindestbreite.




Pinnwand

Höhenraster für Pinnwand mit fixen Höhen

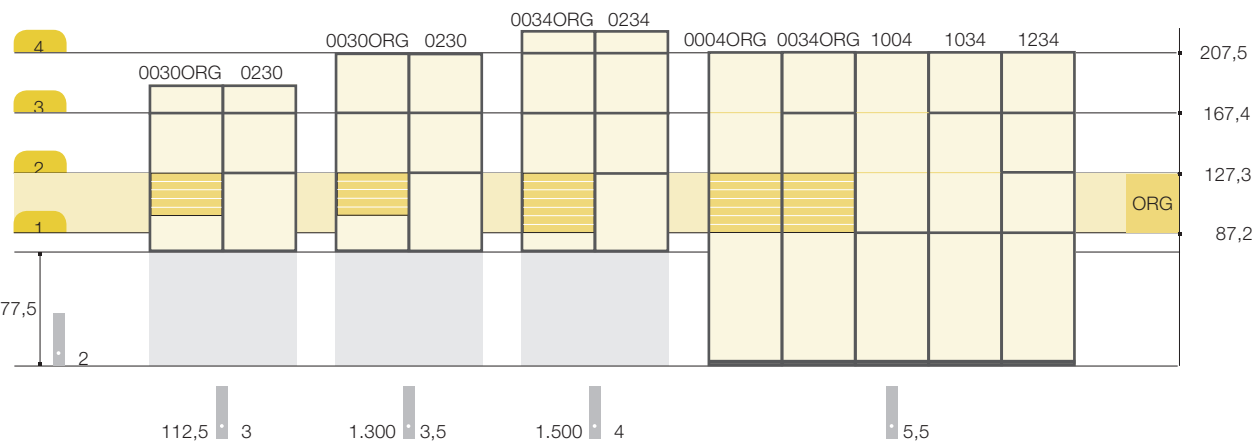

Höhenraster für Pinnwand mit fixen Höhen
Für Pinnwand mit der Breite 80, 100, 120 cm

Panel Pinnpanel lt. Kollektion
Organisationspanel Optional. Zwischen 1. und 2. Höheneinheit positioniert.
Bei 3/3,5/4 Ordnerhöhen nur 33 cm hoch
Höhe 112,5, 1.300, 1.500 bis 212,5 und bis max. 282,5 cm exklusive waagrechter Abschlussleiste
208,5 cm inklusive waagrechter Abschlussleiste
Breite Achsmaß exklusive senkrechter Abschlussleiste

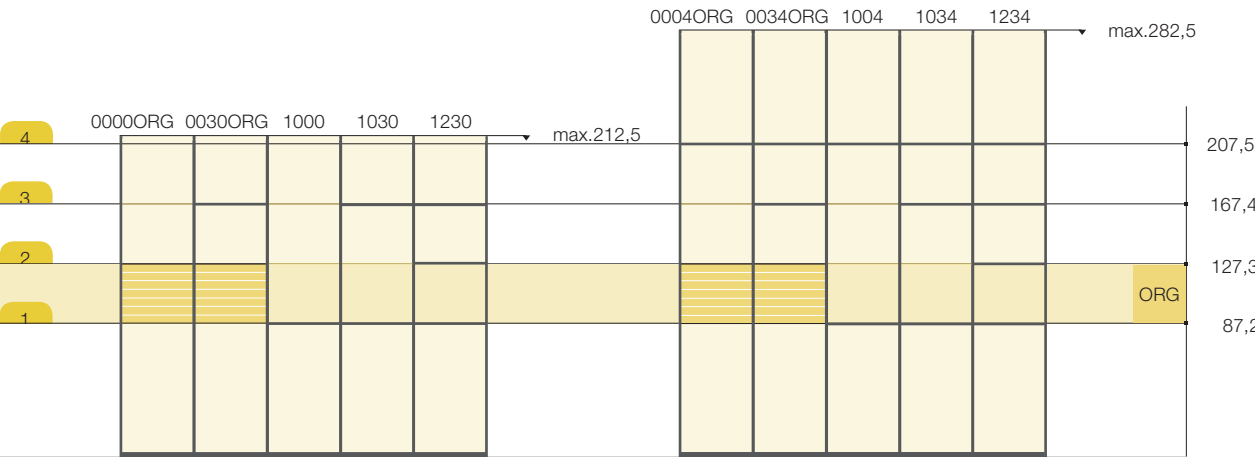

... Ordnerhöhe / Waagrechtorganisation / alle Angaben in cm

Pinnwand



Pinnwand,
inkl. Waagrechtorganisation
und 3. Ebene



Pinnwand,
inkl. Waagrechtorganisation
und Fach 20 cm oder 30 cm tief



Pinnwand,
inkl. Waagrechtorganisation
und Fach 20 cm oder 30 cm tief
in Compact 13 mm



Pinnwand,
inkl. Waagrechtorganisation
und Fach 20 cm oder
30 cm tief in Glas



Pinnwand,
inkl. Waagrechtorganisation
und Schrägfach n Melamin 25 mm




Pinnwand,
inkl. Waagrechtorganisation
und Schrägfach in Glas

alle Angaben in cm

Pinnwand mit fixen Höhen

Maße auf alle Modulhöhen abgestimmt


- Pinnpaneel Pinnbare Weichfaserplatte mit Stoff tapeziert lt. Kollektion
- Rasterschiene Zum Einhängen von Fächern
- Waagrechtorganisation Zur Organisation der 3. Ebene

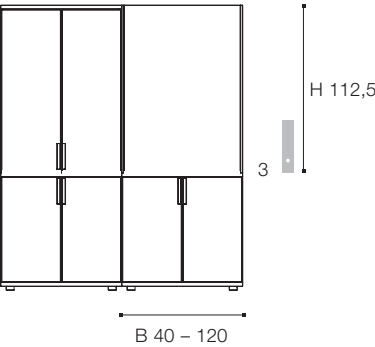

Höhe	Breite					
112,5	40	50	60	80	100	120
1.300	40	50	60	80	100	120
1.500	40	50	60	80	100	120


Pinnwand mit variablen Höhen

- Größe variable Höhe bis 280 cm
- Pinnpaneel Pinnbare Weichfaserplatte mit Stoff tapeziert lt. Kollektion
- Rasterschiene Zum Einhängen von Fächern
- Waagrechtorganisation Zur Organisation der 3. Ebene

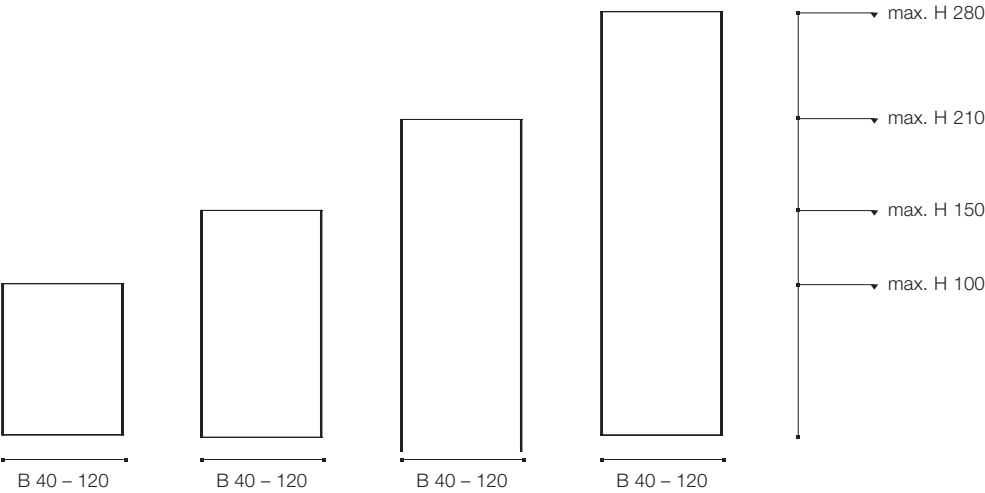

... Ordnerhöhe / alle Angaben in cm


Pinnwand mit Rahmen

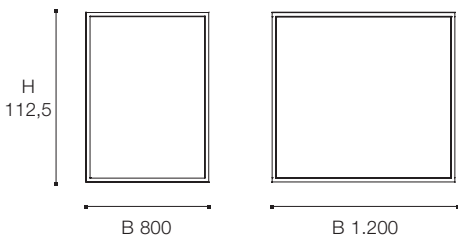

Ausführung Rahmen Aluminium eloxiert
Wahlweise Stoff, lt. Kollektion

Fach für Pinnwand

Fach gerade Wahlweise für Elementbreite 40, 50, 60, 80, 100, 120 / T 20 oder 30
Fach schräg Wahlweise für Elementbreite 60, 80, 100, 120 / T 30
Ausführung Wahlweise Melamin, Colour, furniert, Compact- oder Glasfach
Halterung Wahlweise für Organisationsschiene, Organisationspanel und Rasterschiene
Ausführung Metallteile pulverbeschichtet Alu Grain oder Schwarz

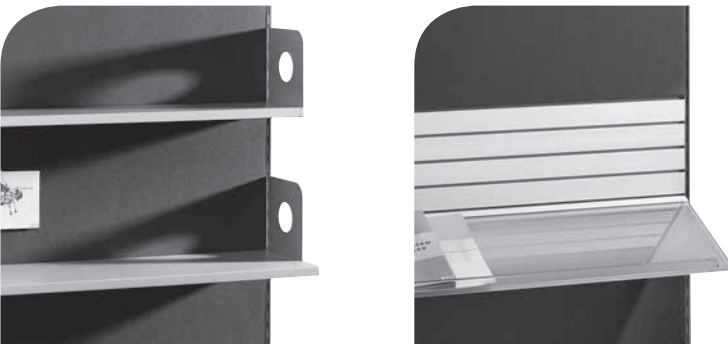

alle Angaben in cm

Pinnwand Details



Pinnwand
mit Abschlussleiste




Pinnwand
mit Fach



Pinnwand
mit 3. Ebene



Organisationspanel
mit Glasfach

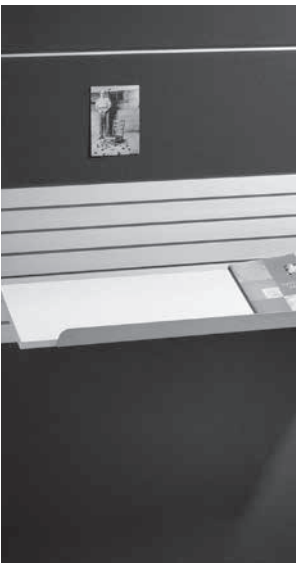


Pinnwand
mit Schrägfach



Pinnwand

Para Waagrechtorganisation

Höhenraster für Raumgliederung

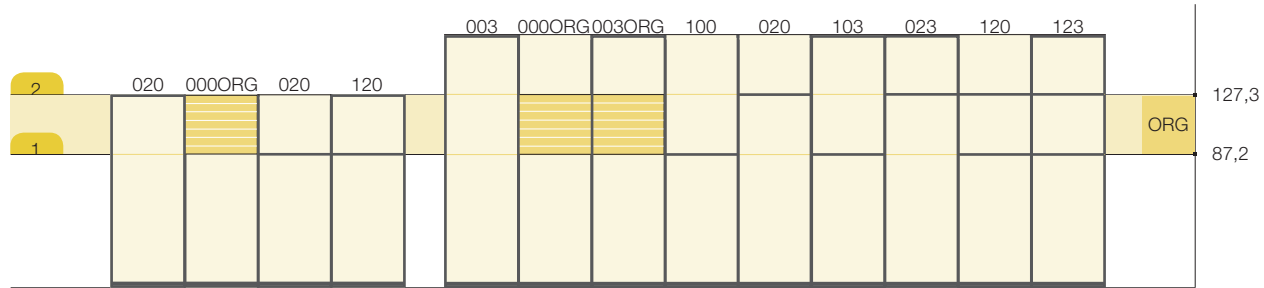

Für Raumgliederung mit der Breite 80, 100, 120 cm

Panel	Wahlweise kombiniert Melamin oder Pinnpanel lt. Kollektion
Organisationspaneel	Optional. Zwischen 1. und 2. Höheneinheit positioniert.
Höhe	114,5 oder 159,7 cm inklusive oberer Abschlussleiste
Breite	Achsaß exklusive senkrechter Abschlussleiste
Sideboardschränke	Ausschließlich bei Elementhöhe 158,7 in der 3. Höheneinheit

alle Angaben in cm

Para Raumgliederung



B 160/H 160
 Paneel oder Pinnpaneel
 Mit Organisationspaneel



B 160/H 115 und 160
Pinnpaneel und Fach



B 160/H 115 und 160
Pinnpaneel und Pultplatte




Abschlussleiste
Aluminium eloxiert



Fußausleger
für freistehende Aufstellung




Garderobenstange
mit dazu abgestimmten Kleiderbügeln

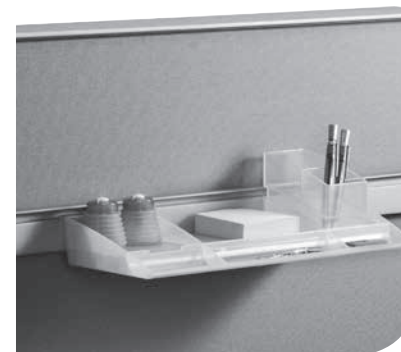

Einhängeschiene mit Einhängeartikel

Para Raumgliederung

Pultplatte




Ausführung Wahlweise Melamin, furniert oder Compact

Höhe	Breite		
30	80	100	120



Verbindungssteher



- Pinnpaneel

Glaspaneel

Melaminpaneel

Rasterschiene

Organisation der 3. Ebene

Organisationspaneel
- Pinnbare Weichfaserplatte mit Stoff tapeziert lt. Kollektion

Glaselement aus gehärtetem Klarglas lt. Kollektion


Zum Einhängen von Fächern

Wahlweise einseitig oder beidseitig

Systemteile Aluminium eloxiert

Höhe	Breite					Tiefe
115	44	60	80	100	120	7,5
160	44	60	80	100	120	7,5

Para Fach

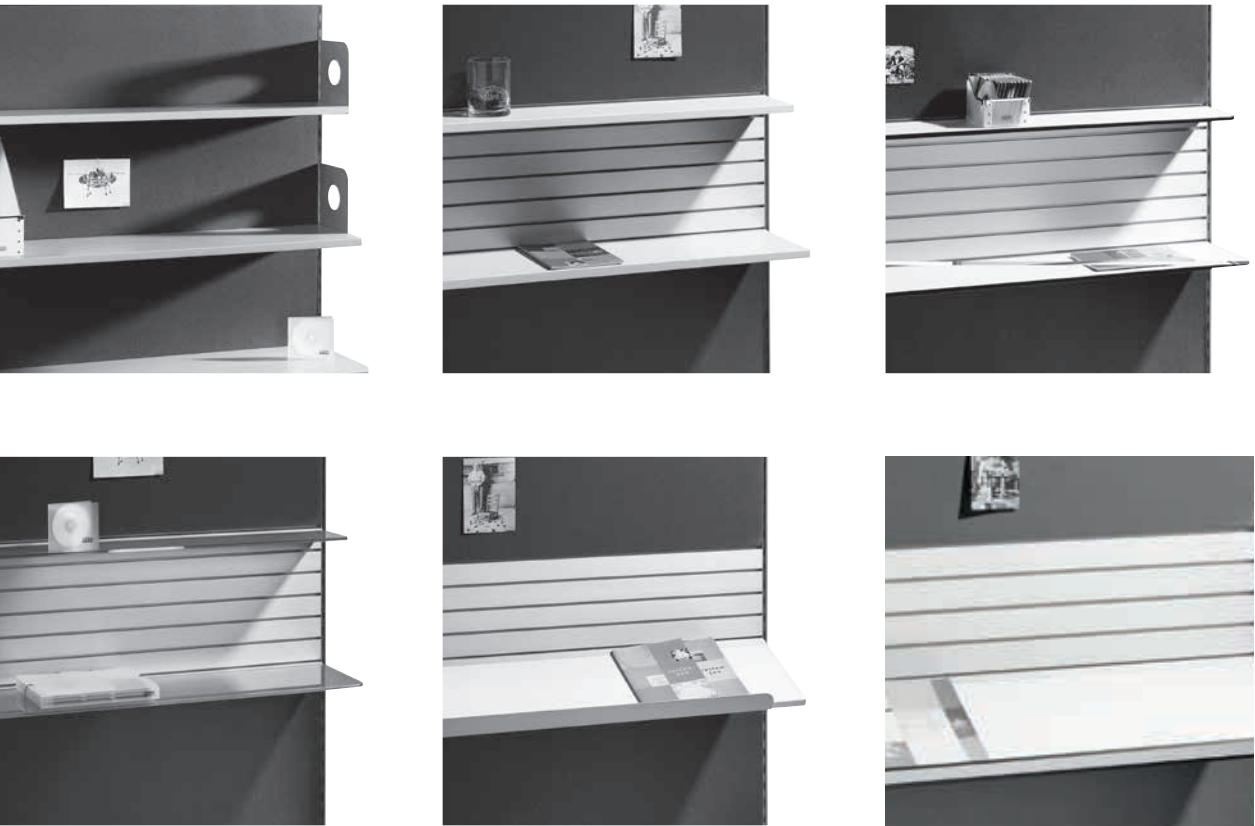

	Tiefe	Breite				
Fach gerade:	20	44	60	80	100	120
	30	44	60	80	100	120
Fach schräg:	30	-	-	80	100	120
Ausführung	Wahlweise Melamin, Colour, furniert, Compact- oder Glasfach					
Halterung	Wahlweise für Organisationsschiene, Organisationspaneel und Rasterschiene					
Ausführung	Metallteile pulverbeschichtet Alu Grain oder Schwarz					



deon basic Tischaufsatzpaneel

Normalelement	Schallabsorbierend, schalldämmend
Absorberklasse	C
Stoffe/Farben	DS = deon Stoff kollektion, KS = Kundenstoff
Material	Abdeckprofile glatt, silber eloxiert
Zusatz	inkl. Tischklammern; Tischklammern erhältlich für 13, 19, 25 und 28 mm starke Tischplatten; Andere Größen auf Anfrage. Tischabstand der Elemente 4 mm. Das Produkt eignet sich nicht für Standardorganisationszubehör.

Breite/Höhe (cm)	80	90	100	120	160	180	200	220	240
50	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Sonderhöhen möglich

deon middle Tischaufsatzpaneel

Normalelement	Schallabsorbierend, schalldämmend
Absorberklasse	C
Stoffe/Farben	DS = deon Stoff kollektion, KS = Kundenstoff
Material	Abdeckprofile glatt, silber eloxiert
Zusatz	inkl. Tischklammern; Tischklammern erhältlich für 13, 19, 25 und 28 mm starke Tischplatten; Andere Größen auf Anfrage. Tischabstand der Elemente 4 mm.

Breite/Höhe (cm)	80	90	100	120	160	180	200	220	240
50	•	•	•	•	•	•	•	•	•
40,5	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Sonderhöhen möglich

deon prime Tischaufsatzpaneel

Normalelement	Hoch Schallabsorbierend, schalldämmend
Absorberklasse	B
Stoffe/Farben	DS = deon Stoff kollektion, KS = Kundenstoff
Material	Abdeckprofile glatt, silber eloxiert
Zusatz	inkl. Tischklammern; Tischklammern erhältlich für 13, 19, 25 und 28 mm starke Tischplatten; Andere Größen auf Anfrage. Tischabstand der Elemente 4 mm.

Breite/Höhe (cm)	80	90	100	120	160	180	200	220	240
50	•	•	•	•	•	•	•	•	•
40,5	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Sonderhöhen möglich

deon behind Hintertischelement

Normalelement	Hoch Schallabsorbierend, schalldämmend
Absorberklasse	B
Stoffe/Farben	DS = deon Stoff kollektion, KS = Kundenstoff
Material	Abdeckprofile glatt, silber eloxiert
Zusatz	inkl. Tischklammern; Tischklammern erhältlich für 13, 19, 25 und 28 mm starke Tischplatten; Andere Größen auf Anfrage. Tischabstand der Elemente 4 mm.

Breite/Höhe (cm)	50	80	100	120	140	160	180	200
80	•	•	•	•	•	•	•	•

Sonderhöhen möglich

deon wall Wandabsorber

Stärke	53 mm
Absorberklasse	B
Stoffe/Farben	aus der deon Kollektion
Material	MDF (Rückseite)
Zusatz	inkl. Aufhängset

Breite/Höhe (cm)	50	80	100	120	140	160	180	200
50	•	•	•	•	•	•	•	•
80	•	•	•	•	•	•	•	•

Sonderhöhen möglich

deon print Wandabsorber

Stärke	53 mm
Absorberklasse	B
Oberfläche	auf den Sichtseiten mit Fotodruck bespannt.
Material	MDF (Rückseite)
Zusatz	inkl. Aufhängset Motivauswahl aus der deon Kollektion oder Kundenmotiv

Breite/Höhe (cm)	50	80	100	120	140	160	180	200
50	•	•	•	•	•	•	•	•
80	•	•	•	•	•	•	•	•

Sonderhöhen möglich

deon stand Stellwand

Normalelement	rechtwinkeliges oder rechteckiges Vollelement, schallabsorbierend, schalldämmend
Absorberklasse	C
Stoffe/Farben	DS = deon Stoff kollektion KS = Kundenstoff
Material	Abdeckprofi le glatt, silber eloxiert
Zusatz	Das Möbel ist organisierbar.

Breite/Höhe (cm)/OH	80	90	100	120	160	180	200	220	240
3 OH	•	•	•	•	•	•	•		
4 OH	•	•	•	•	•				
5 OH	•	•	•	•					

Sonderhöhen möglich

deon stand premium Stellwand

Normalelement	rechtwinkeliges oder rechteckiges Vollelement, hochschallabsorbierend, schalldämmend
Absorberklasse	B
Stoffe/Farben	DS = deon Stoff kollektion KS = Kundenstoff
Material	Abdeckprofile glatt, silber eloxiert
Zusatz	Das Möbel ist organisierbar.

Breite/Höhe (cm)/OH	80	90	100	120	160	180	200	220	240
3 OH	•	•	•	•	•	•	•		
4 OH	•	•	•	•	•				
5 OH	•	•	•	•					

Sonderhöhen möglich

deon cube

Rahmen	Aluminium eloxiert
Absorberklasse	B
schallabsorbierender Kern	Basotect Melaminharz-Schaum
Textil	Trevira CS 300 (bedruckbar)

Querschnitt/Höhe (cm)	159	180	194
40 x 40	•	•	•
60 x 60	•	•	•

deon light cube

Querschnitt/Höhe (cm)	159	180	194
40 x 40	•	•	•
60 x 60	•	•	•

deon round Deckensegel

Grundmaterial	Melaminharzschaumstoff mit Vlieskaschierung und umlaufendem Aluminiumrahmen
Farbe	weiß (Sonderfarben auf Anfrage)
Absorberstärke	30 mm (deon round)
Maximalformat	Durchmesser 1250 mm (Sondermaße auf Anfrage)
Gewicht	geringes Gewicht < 3,00 kg/m²
Sicherheit	Brandschutzgeprüft (B1)

deon square Deckensegel

Grundmaterial	Melaminharzschaumstoff mit Vlieskaschierung und umlaufendem Aluminiumrahmen
Farbe	weiß (Sonderfarben auf Anfrage)
Absorberstärke	40 mm (deon square)
Maximalformat	2.500 × 1.250 mm 2.500 × 625 mm 1.250 × 1.250 mm 1.250 × 625 mm (Sondermaße auf Anfrage)
Gewicht	geringes Gewicht < 3,00 kg/m²
Sicherheit	Brandschutzgeprüft (B1)

Wählbare Motive für deon print Wandabsorber und deon sound Soundbild



deon Wandbild 01



deon Wandbild 02



deon Wandbild 03



deon Wandbild 04



deon Wandbild 05



deon Wandbild 06



deon Wandbild 07



deon Wandbild 08



deon Wandbild 09



deon Wandbild 10



deon Wandbild 11




deon Wandbild 12



deon Wandbild 13



deon Wandbild 14



deon Wandbild 15



deon Wandbild 16



deon Wandbild 17



deon Wandbild 18



deon Wandbild 19



deon Wandbild 20

Höhenverstellbare Organisationsschiene EO1

Die Ablauforganisation ist neben den Belastungsfaktoren die wichtigste Komponente zur leistungsorientierten Arbeitsplatzgestaltung. Die Elemente mit Rasterleiste setzen genau hier an.

Nachrüstbar: Mit der Rasterleiste ist jederzeit die Nachrüstung einer Organisationsschiene auf ergonomischer Wunschhöhe möglich. Flexible Gestaltung Ihrer Ablagemöglichkeit und zeitsparendes Arbeiten inklusive.

Variabel: Die Höhe lässt sich ohne großen Aufwand und werkzeugfrei jederzeit verändern und sich auf die Bedürfnisse des Nutzers einstellen.



Artikel EO1 (zum Einhängen)

Organisationsschiene
Oberfläche silber eloxiert, Seitenabdeckung und Einhängung pulverbeschichtet, RAL 9006 weißaluminium.

Breite (cm)	80	90	100	120	140
Best.Nr.	E01-080	E01-090	E01-100	E01-120	E01-140

Breite (cm)	160	180	200	220	240
Best.Nr.	E01-160	E01-180	E01-200	E01-220	E01-240

Bildschirmarme zum Einhängen in die Organisationsschiene EO1


Alle Bildschirmarme haben folgende Eigenschaften: Material Aluminium, Farbe silber. Monitor neigbar, drehbar, schwenkbar. Höhenverstellbar mit der Organisationsschiene über die 5 cm Rasterung der Rasterleiste EO1. Seitlich versetzbar über die Grundplatte an der Orgaschiene EO1. Gewichtsbelastung bis 7 kg. (Artikel EO1 nicht enthalten)

Artikel EO2OS (eingelassen)

Organisationsschiene
Oberfläche silber eloxiert in das Element eingelassen. Position wahlweise OK Organisationsprofil 10 cm von OK Element oder 10 cm von UK Element. Preisgleich zu Artikel EO1

Artikel BA1

Bildschirmarm zur Befestigung an der Organisationsschiene EO1. Monitor neigbar, schwenkbar.

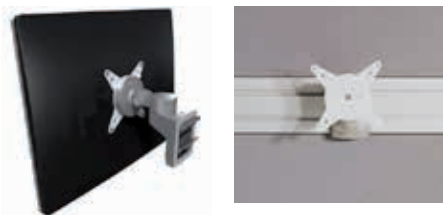

Artikel BA3
Bildschirmarm, Doppelarm zur Befestigung an der Organisationsschiene EO1. Monitortiefe einstellbar.




Artikel BA6
Bildschirmarm zur Befestigung an der Organisationsschiene EO1. Arm schwenkbar, tiefenverstellbar. Dynamisch höhenverstellbar ohne Veränderung der Orgaschiene. Verstellbereich 24 cm.



Neues Produkt

Organisationsmittel zum Einhängen in die Organisationsschiene EO1

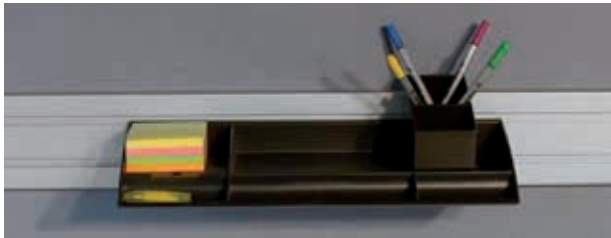

Schreibtischset
Farbe anthrazit mit Stiftaufnahme + Ablageschalen. (ohne Dekoration)



A4-Schale längs, einzeln
Papierablage, Farbe anthrazit




A4-Schale quer, einzeln
Papierablage, Farbe anthrazit



A3-Schale quer, einzeln
Papierablage, Farbe anthrazit

Organisationsmittel zum Einhängen in die Organisationsschiene EO1

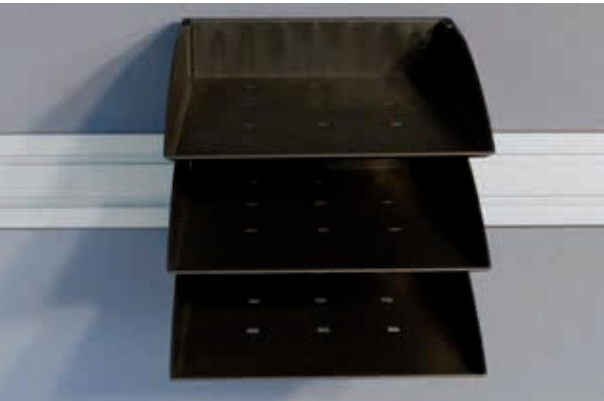

A4-Schalen längs, dreifach
Papierablage, Farbe anthrazit

Artikel	Schreibtischset	A4-Schale, längs	A4-Schalenset 3fach, längs
Artikelnr.	STS01	STS02	STS03

Artikel	A4-Schale, quer	A3-Schale, quer
Artikelnr.	STS04	STS05

Organisationszubehör zum Einhängen in die Rasterleiste

Aufsatzborde und Hängeborde

Aufsatzborde und Hängeborde sind in den Farben Weiß und Lichtgrau lieferbar. Für bauseits gestellte Borde sind Halterungen ohne Borde im Angebot. Bei anderen Farb- oder Abmessungswünschen fragen Sie einfach bei uns an.



Aufsatzbord

inkl. vormontierten Haltern. Material: 19 mm Spannplatte, melaminharzbeschichtet. Lieferbar in Weiß und Lichtgrau. Bordtiefe 30 cm.

Breite (cm)	80	90	100	120
Artikelnr.	ASB-080	ASB-090	ASB-100	ASB-120

Aufsatzbordhalter ohne Bord (Artikelnr. ASH) (Vorrüstung für bauseits gestellte Borde)



Hängebord

zum Einhängen in die Rasterleiste. Halterungen pulverbeschichtet, RAL 9006, weißaluminium. Bord 19 mm melaminharzbeschichtete Spanplatte in den Farben Weiß und Lichtgrau. Hängebordtiefe 30 cm.

Breite (cm)	80	90	100	120	140	160
Artikelnr.	HB-080	HB-090	HB-100	HB-120	HB-140	HB-160

Hängebordhalter ohne Bord (Artikelnr. HBH) (für baucits gestellte Borde)



Magnetleiste M01

zum Einhängen, vernietet, in die Rasterleiste, 8 cm hoch, Standard pulverbeschichtet RAL 9006, weißaluminium. (ohne Magnete)

Breite (cm)	80	90	100	120	140	160
Artikelnr.	M01-080	M01-090	M01-100	M01-120	M01-140	M01-160



Unsere Produktmarken.

STILO



Hohe Funktionalität
und exklusives Design.

Möbel nach Maß.

Einzigartiges
Preis-Leistungs-
Verhältnis.

Ihre Vorteile.

Alles aus einer Hand: Unsere Produktmarken und Dienstleistungen decken alle Bereiche der Büroeinrichtung ab.

Ihr regionaler Bürogestalter: Sie erhalten Ihr komplettes Büro aus der Hand Ihres regionalen Einrichtungspartners.

Schnelligkeit - 15 Werktage: Die Produkte werden in nur 15 Werktagen produziert, mit einem garantierten Liefertag.

Breites Beratungs- und Dienstleistungsangebot: Unser Beratungs- und Dienstleistungsangebot übersteigt das anderer Anbieter bei weitem.

Mehr?

Fragen Sie Ihren regionalen Bürogestalter nach unseren anderen Produktmarkenkatalogen von Best Office und Work Art Concept, um Informationen zu Organisationsmöbel, Trennwänden, Stauraumsystemen, etc. zu erhalten.

Fragen Sie Sie Ihren regionalen Bürogestalter nach Balanced Office unserem ganzheitlichen Planungs- und Einrichtungsansatz von Arbeitsräumen.